

číslo položky	šířka žlabu A (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/m)	počet šroubů pro spojení (ks)
KZIN 110X200X0.75_ZM	200	0,75	2,60	9
KZIN 110X300X1.00_ZM	300	1,00	4,20	9
KZIN 110X400X1.00_ZM	400	1,00	5,00	10
KZIN 110X500X1.00_ZM	500	1,00	5,80	10

výška žlabu: 110 mm

délka žlabu: 3000 mm


popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy. K zajištění spoje s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu. K trase v povrchové úpravě ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm


prodejní množství: 3 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

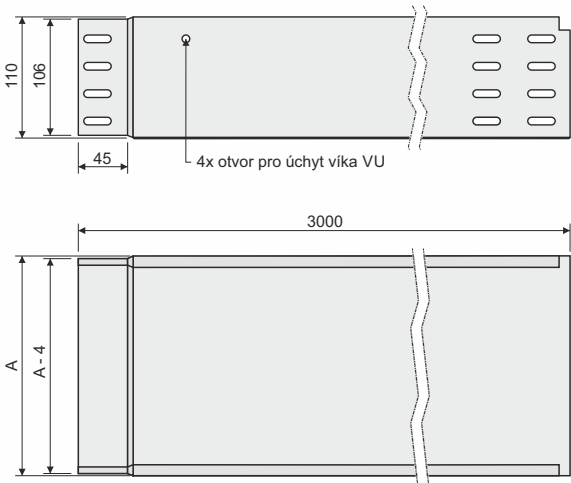

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr

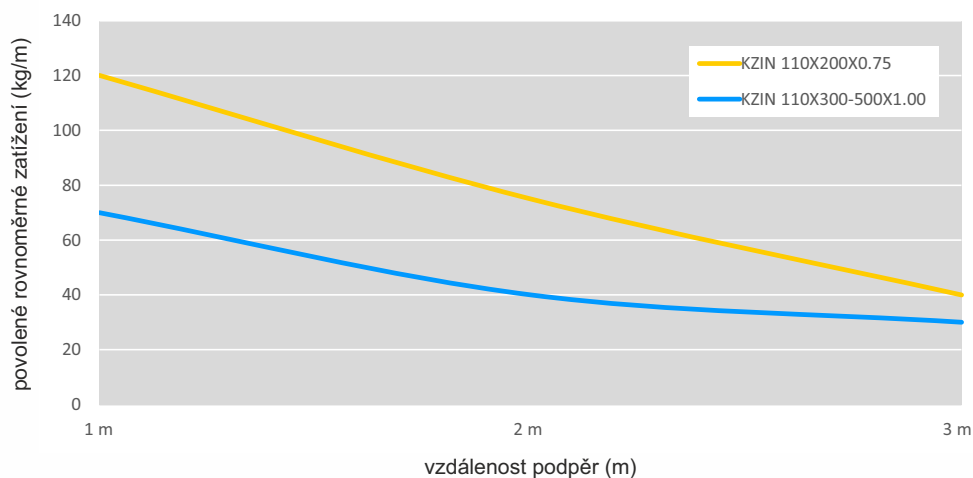

V povoleném zatížení nejsou zohledněny vnější vlivy a není možné je zatěžovat člověkem.

Vnitřní využitelný průřez kanálů

KZIN		110X200	110X300	110X400	110X500
průřez (cm ²)		220	330	440	550
CYKY 3X1,5	ø 8,6	149	223	297	372
CYKY 5X1,5	ø 10,1	108	162	216	270
CYKY 3X2,5	ø 9,5	122	183	244	305
CYKY 5X2,5	ø 11,2	88	132	175	219
CYKY 3X4	ø 11,2	88	132	175	219
CYKY 5X4	ø 13,8	58	87	116	144
CYKY 5X6	ø 15,1	48	72	96	121
CYKY 5X10	ø 18	34	51	68	85
CYKY 5X16	ø 20,4	26	40	53	66
CYKY 5X25	ø 26,1	16	24	32	40
CYKY 4X35	ø 24,8	18	27	36	45
CYKY 4X50	ø 31,3	11	17	22	28
CYKY 3X70+50	ø 33,6	10	15	19	24
CYKY 3X95+70	ø 39,3	7	11	14	18
CYKY 3X120+95	ø 43	6	9	12	15
CYKY 3X240+120	ø 56,4	3	5	7	9

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY.

Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.