
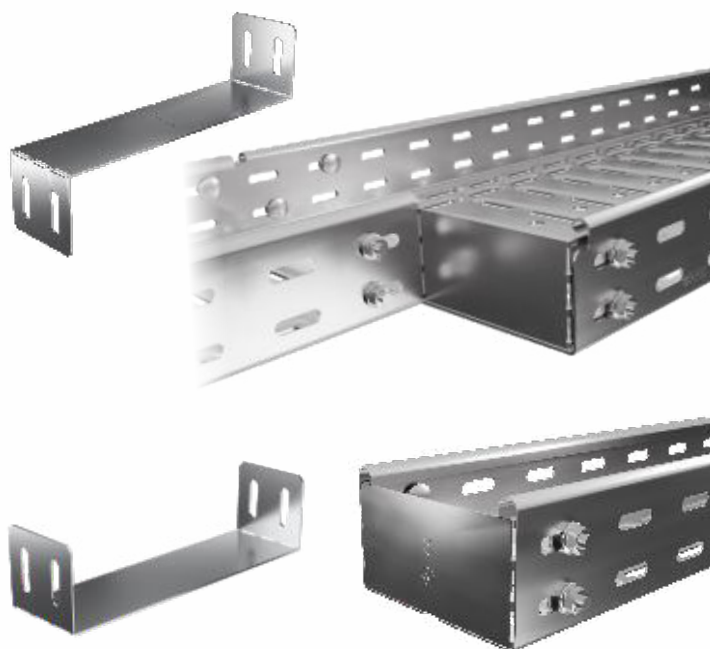


číslo položky	H	L	tloušťka plechu	hmotnost	počet šroubů pro spojení
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/ks)	(ks)
K-R 35X25_ZM	25	111	1	0,02	2
K-R 35X50_ZM	25	136	1	0,02	2
K-R 35X75_ZM	25	161	1	0,03	2
K-R 35X100_ZM	25	186	1	0,03	2
K-R 35X150_ZM	25	236	1	0,04	2
K-R 35X200_ZM	25	286	1	0,05	2
K-R 35X300_ZM	25	386	1	0,07	2
K-R 35X400_ZM	25	486	1	0,09	2
K-R 35X500_ZM	25	586	1	0,11	2
K-R 35X600_ZM	25	686	1	0,13	2
K-R 50X62_ZM	40	148	1	0,04	2
K-R 50X125_ZM	40	211	1	0,06	2
K-R 50X250_ZM	40	336	1	0,10	2
K-R 60X25_ZM	50	111	1	0,04	4
K-R 60X50_ZM	50	136	1	0,05	4
K-R 60X75_ZM	50	161	1	0,06	4
K-R 60X100_ZM	50	186	1	0,07	4
K-R 60X125_ZM	50	211	1	0,08	4
K-R 60X150_ZM	50	236	1	0,09	4
K-R 60X200_ZM	50	286	1	0,11	4
K-R 60X300_ZM	50	386	1	0,14	4
K-R 60X400_ZM	50	486	1	0,18	4
K-R 60X500_ZM	50	586	1	0,22	4
K-R 60X600_ZM	50	686	1	0,26	4
K-R 85X50_ZM	75	136	1	0,07	4
K-R 85X100_ZM	75	186	1	0,10	4
K-R 85X150_ZM	75	236	1	0,13	4
K-R 85X200_ZM	75	286	1	0,16	4
K-R 85X300_ZM	75	386	1	0,22	4
K-R 85X400_ZM	75	486	1	0,28	4
K-R 85X500_ZM	75	586	1	0,33	4
K-R 85X600_ZM	75	686	1	0,39	4
K-R 100X125_ZM	90	211	1	0,14	4
K-R 100X250_ZM	90	336	1	0,23	4
K-R 100X500_ZM	90	586	1	0,40	4
K-R 110X100_ZM	100	186	1	0,13	4
K-R 110X150_ZM	100	236	1	0,17	4
K-R 110X200_ZM	100	286	1	0,21	4
K-R 110X300_ZM	100	386	1	0,29	4
K-R 110X400_ZM	100	486	1	0,37	4
K-R 110X500_ZM	100	586	1	0,44	4
K-R 110X600_ZM	100	686	1	0,52	4

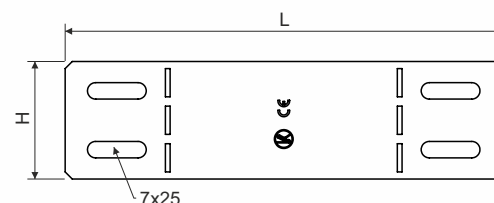

popis výrobku:

Koncovka / redukce je dodávána ve formě desky s připravenými perforacemi pro možnost tvarování.

Deska se podle požadavku na použití ohne v perforovaných místech do tvaru „U“ jako koncovka nebo do tvaru „Z“ jako redukce.

Přípevnění koncovky / redukce ke žlabu nebo lávce se provádí šrouby NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy.

Na zakázku je možné dodat tuto položku v lakovaném provedení.

povrchová úprava: ZM - Magnelis® - kontinuálně zinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



koncovka/redukce



provázek



karton