
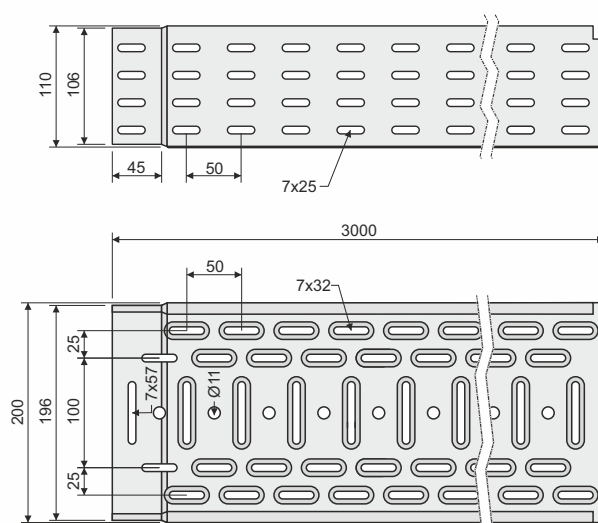


číslo položky	šířka žlabu (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/m)	počet šroubů pro spojení (ks)
KZI 110X150X0.75_S	150	0.75	2,15	8
KZI 110X150X1.00_S		1,00	2,61	
KZI 110X150X1.00_F		1,00	3,04	
KZI 110x200x0.75_S	200	0.75	2,42	9
KZI 110X200X0.75_ZM		0,75	2,30	
KZI 110X200X1.00_S		1,00	2,98	
KZI 110X200X1.00_F		1,00	3,47	
KZI 110X200X1.25_S		1,25	3,72	
KZI 110X200X1.25_F		1,25	4,21	
KZI 110X300X1.00_S	300	1,00	3,64	9
KZI 110X300X1.00_F		1,00	4,24	
KZI 110X300X1.00_ZM		1,00	3,64	
KZI 110X300X1.25_S		1,25	4,63	
KZI 110X300X1.25_F		1,25	5,22	
KZI 110X400X1.00_S	400	1,00	4,62	10
KZI 110X400X1.00_F		1,00	5,32	
KZI 110X400X1.00_ZM		1,00	4,62	
KZI 110X400X1.25_S		1,25	5,70	
KZI 110X400X1.25_F		1,25	6,42	
KZI 110X500X1.00_ZM	500	1,00	5,30	10
KZI 110X500X1.25_S		1,25	6,30	
KZI 110X500X1.25_F		1,25	7,09	
KZI 110X600X1.25_S	600	1,25	7,16	10
KZI 110X600X1.25_F		1,25	8,06	

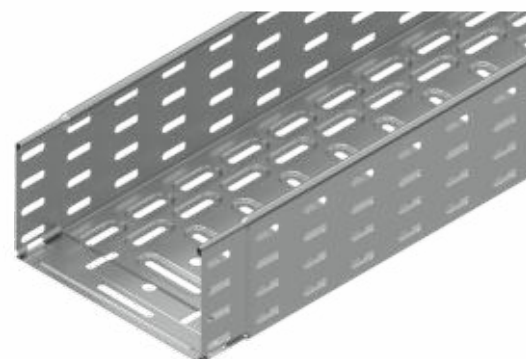

výška žlabu: 110 mm

délka žlabu: 3000 mm

popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy.
K zajištění spoje s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu. K trase v povrchové úpravě F a ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.
Na zakázku je možné dodat kabelový žlab v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: 3 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

recyklační symboly:









kabelový žlab




vázací páska

DATOVÝ LIST

kabelový žlab s integrovanou spojkou - výška 110 mm

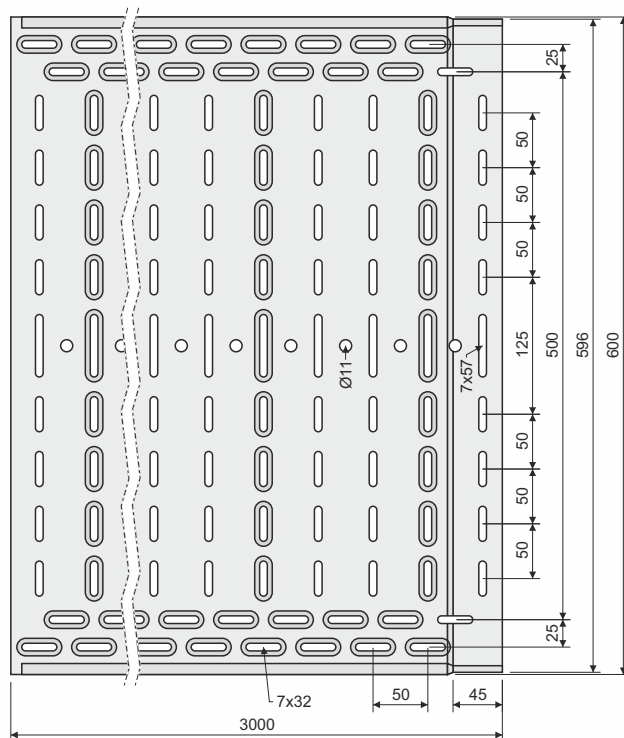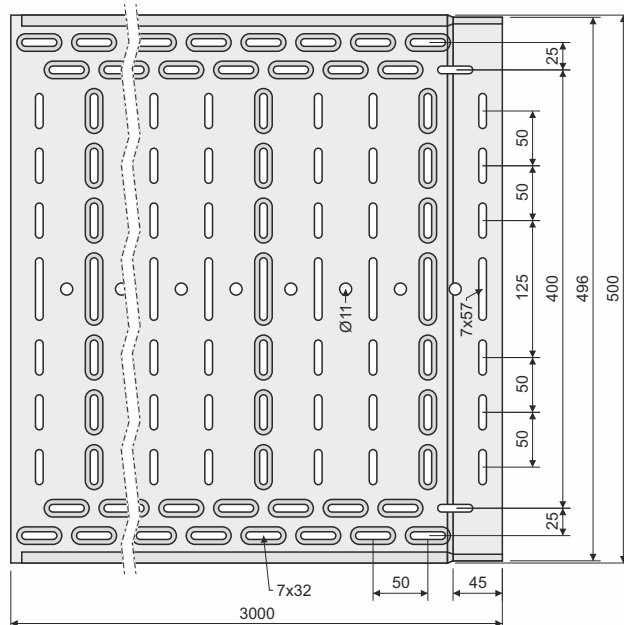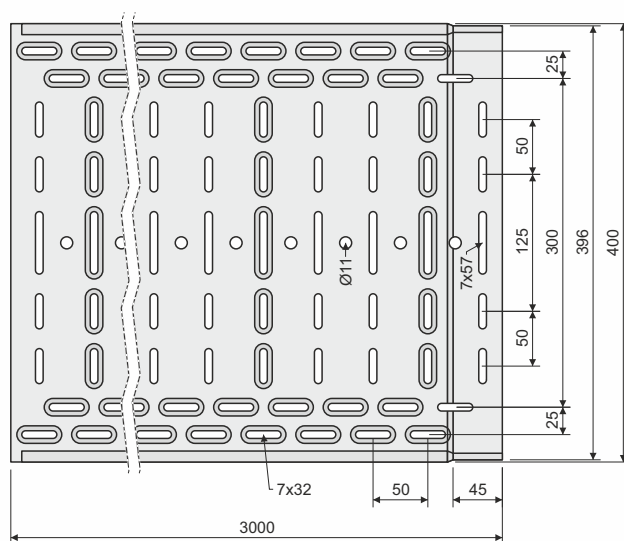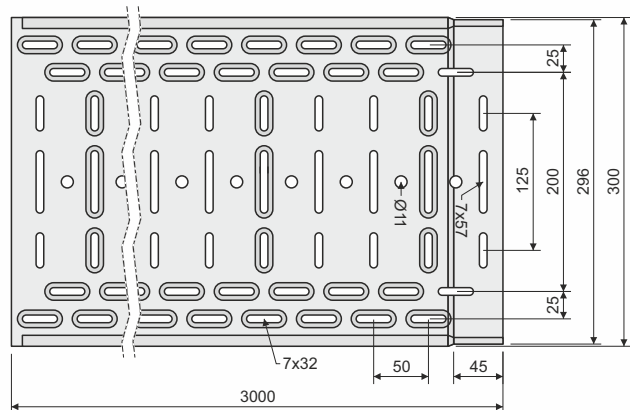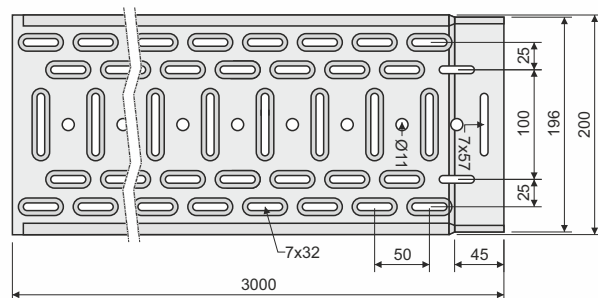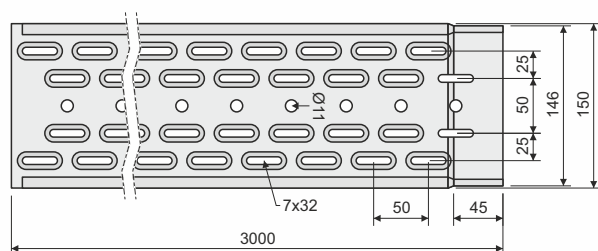

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr

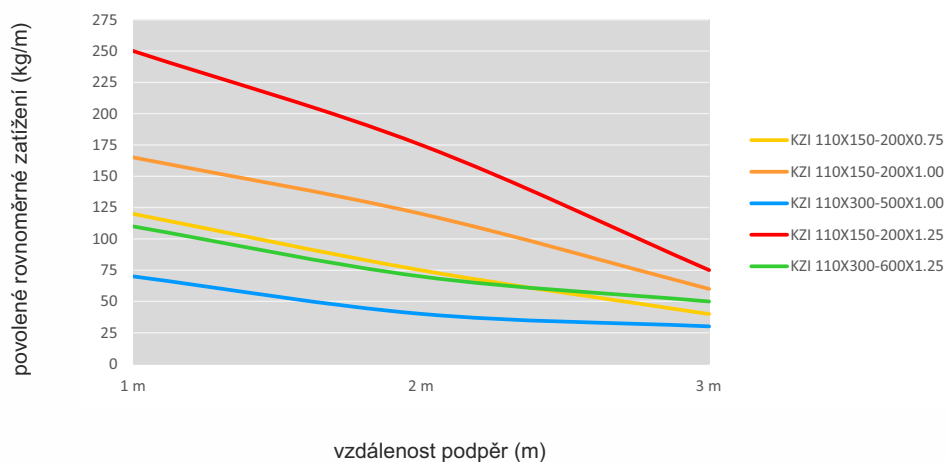

V povoleném zatížení nejsou zohledněny vnější vlivy a není možné je zatěžovat člověkem.

Vnitřní využitelný průřez kanálů

KZI		110X150	110X200	110X300	110X400	110X500	110X600
průřez (cm ²)		165	220	330	440	550	660
CYKY 3X1,5	ø 8,6	112	149	223	297	372	446
CYKY 5X1,5	ø 10,1	82	108	162	216	270	323
CYKY 3X2,5	ø 9,5	91	122	183	244	305	366
CYKY 5X2,5	ø 11,2	66	88	132	175	219	263
CYKY 3X4	ø 11,2	66	88	132	175	219	263
CYKY 5X4	ø 13,8	43	58	87	116	144	173
CYKY 5X6	ø 15,1	3	48	72	96	121	145
CYKY 5X10	ø 18	25	34	51	68	85	102
CYKY 5X16	ø 20,4	20	26	40	53	66	79
CYKY 5X25	ø 26,1	12	16	24	32	40	48
CYKY 4X35	ø 24,8	13	18	27	36	45	54
CYKY 4X50	ø 31,3	8	11	17	22	28	34
CYKY 3X70+50	ø 33,6	7	10	15	19	24	29
CYKY 3X95+70	ø 39,3	5	7	11	14	18	21
CYKY 3X120+95	ø 43	4	6	9	12	15	18
CYKY 3X240+120	ø 56,4	3	3	5	7	9	10

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY.

Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.