

IZAR C IC.K2.440.X



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 mat

Závěs: -

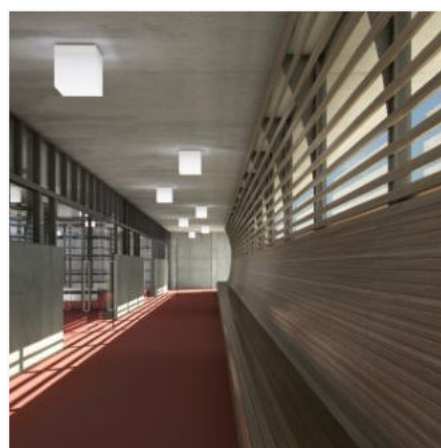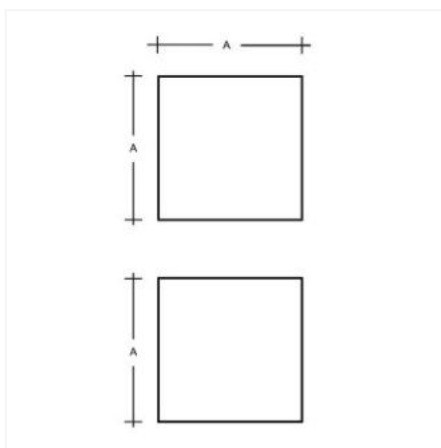

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	DALI 2	P*	Q*	(g)
30,3	4000	4163	139	440	M	P*	Q*	7800

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

Watt: 30,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok svítidla: 4163 lm

A: 440 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 7800 g

Project 1



Lucis IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K2.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

