

IZAR C ZL1.IC.K1.250.91Y


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: -

Barvy: RAL 9016 mat

Závěs: lankový s transparentním kabelem

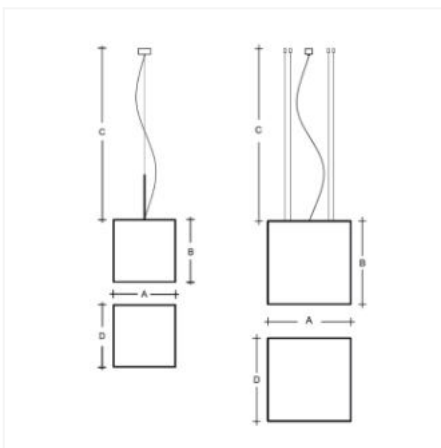

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	DALI 2	Bluetooth	RF	Dimmer	Weight (g)
15,6	3000	1948	130	250	250	2000	250	M	Q*	R*	D*	2500

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

CRI >90

Napětí 230 V

Watt: 15,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 1948 lm

A: 250 mm

B: 250 mm

C: 2000 mm

D: 250 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Lištový systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkokartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2500 g

Project 1

DIALux
14.03.2025
Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis ZL1.IC.K1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.IC.K1.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G6

