

IZAR C IC.K1.250.X



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 mat

Závěs: -

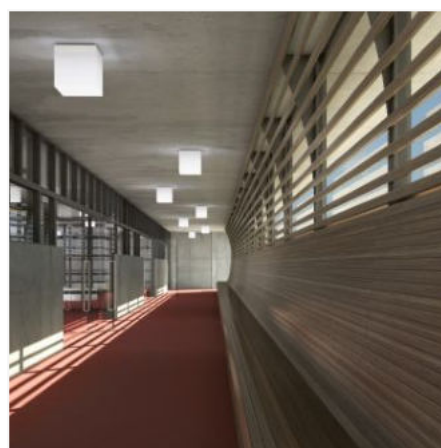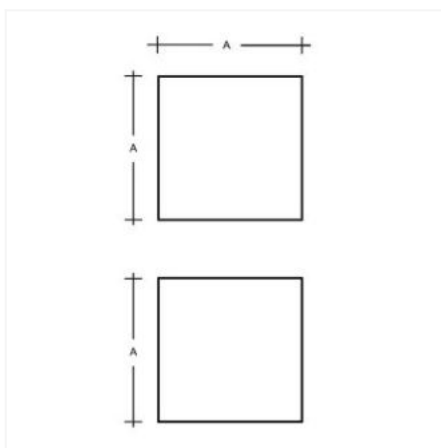

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	DALI 2			
15,6	3000	1948	130	250	M	P*	Q*	(g) 2200

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

CRI >90

Napětí 230 V

Watt: 15,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 1948 lm

A: 250 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na požádání

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkokartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2200 g

Project 1



Lucis IC.K1.250.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K1.250.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G6

