

## 39276 PRO-S S 40W NW

LED svítidlo

5905339392763



Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50–Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** pouliční sloup

**Místo použití:** vně

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 535

**Šířka [mm]:** 210

**Výška [mm]:** 108

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 6200


**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

## 39276 PRO-S S 40W NW

LED svítidlo

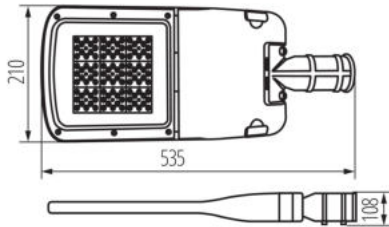

Index podání barev : 70

Životnost [h]: 100000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 30000$

Úhel svícení [°]: X150/Y125

Světelná účinnost [lm/W]: 155

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.4

Průřez kabelu [mm²]: 0,75-2,5

Přepětové zabezpečení: 10kV

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 66

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 3080

Gramáž [g]: 3630

Hmotnost kusu brutto [g] : 3630

Délka jednotkového balení [cm]: 58

Šířka jednotkového balení [cm]: 28

Výška jednotkového balení [cm]: 15.5


Hmotnost kartonu [kg]: 3.63

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 15.5

Délka kartonu [cm]: 58

Objem kartonu [m³]: 0.025172

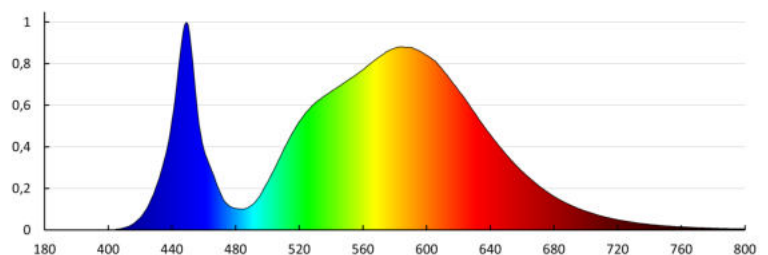

## 39276 PRO-S S 40W NW

LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 39276) PRO-S S 40W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39276) PRO-S S 40W NW  
Lampy: 1 x PRO-S S 40W NW

