



Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2, 17 W, 1150 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

Nástěnná svítidla Philips Ledinaire All-in umožní upgradovat vaši světelnou instalaci. Tato nástěnná svítidla nabízejí výjimečnou flexibilitu použití a instalace. Funkce All-in dává na výběr ze tří různých hodnot světelného toku a tří teplot chromatičnosti v jediném svítidle. Při instalaci tak lze svítidlo snadno přizpůsobit místním nárokům na použití. A díky snadnému procesu instalace jsou perfektní volbou pro jakýkoli prostor, ať už jste instalatér, který hledá bezproblémové řešení, nebo majitel firmy, který chce snížit náklady na energii. Volitelné integrované čidlo umožňuje ušetřit ještě více energie, protože v době nepřítomnosti nebo při dostatečném denním světle na místě použití se aktivuje spínač regulace a zeslabí svítidlo. Vyzkoušejte výhody snadné instalace, vysoké účinnosti a všestranného osvětlení s nástěnným osvětlením Ledinaire.

Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Barva světelného zdroje	Bílá
Včetně předřadníku	Ano	Typ optiky	Opálové provedení Symetrický 110°
Záruční lhůta	3 roky	Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Hodnocení udržitelnosti	-	Provozní a elektrické	
Světelné technické		Vstupní napětí	220 až 240 V
Světelný tok	1150 1800 lm	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 4000 5700 K	Náběhový proud	3,28 A
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W	Doba náběhového proudu	0,044 ms

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

Spotřeba energie	17 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Třípólový zasunovací konektor
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	-
Vhodné pro náhodné spínání	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Celková výška	64 mm
Celkový průměr	300 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Celková hmotnost (kus)	0,700 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
--------------------	---------------------------

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%


Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70

Označení a balení

Objednací název produktu	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Celý název výrobku	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Full EOC	872016976747899
Objednací kód	76747899
Číslo materiálu (12NC)	911401846187
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169767478
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8720169767553

Rozměrové výkresy

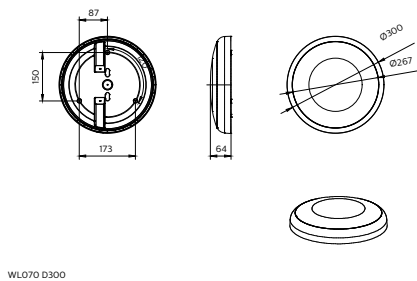

WL070 D300

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

