


29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: na zemi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 290

Výška [mm]: 278

Hloubka [mm]: 198

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5140

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Materiál ramena: ocel

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 2

Průřez kabelu [mm²]: 1


Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 330


29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

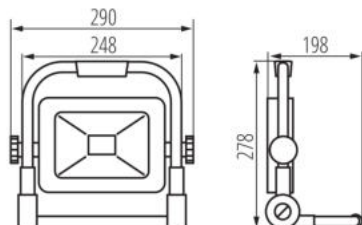

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 65

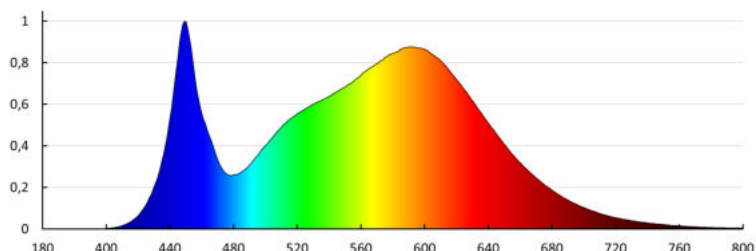

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

