

LED pásek COB CCT (dvouvodičový!), 14W/24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-127.004.90.0**Typ produktu: **COB-CCT-2W-M600L5W20F24RA90-5M**

E1_ML_SUPPORT


+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, duální bílá CCT (dvouvodičový!), 2700K-6500K, 14W, 600LED, 1120lm/m, segment 20mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 5mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, balení 5m. K ovládání tohoto LED pásu je nutné použít driver z bezdrátového RF systému ML-446.006.62.0.**

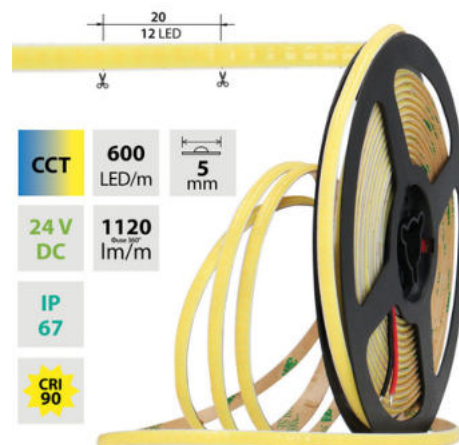

Parametry:

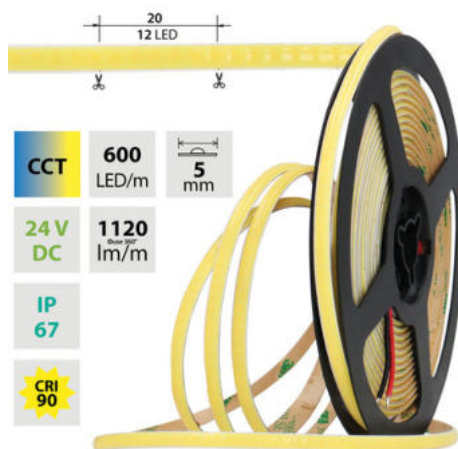
Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **600**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **1120**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM4**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **Bílá**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **duální bílá EWW-CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Barevná teplota [K]: **2700 - 6000**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **5**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **20**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Dělitelnost pásu po [mm]: **20 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **12**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607162203**Značka LED čipu: **San'an**

50 000
h
L70
B50

5
Years
Jahre
Licht
Lebens-
Zeiten
Garantie



CCT	COB	600 LED/m	14 W/m	1120 lm/m	5 mm
IP 67	24 V DC	12 LED 20 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	50 000 h L70 B50
150°	CRI 90				



CCT	COB	600 LED/m	14 W/m	1120 lm/m	5 mm
IP 67	24 V DC	12 LED 20 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	50 000 h L70 B50
150°	CRI 90				

