


## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271662

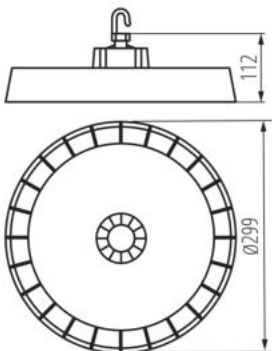

Kanlux **HB PROSTRONG DALI** je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo 150W je vybaveno napajecem, který komunikuje s ostatními zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Využití protokolu DALI zajišťuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mj. využití přirozeného světla k úspoře elektrické energie a také například k udržení osvětlení chodeb nebo jiných místností, kde je nutná nízká intenzita světla aby bylo z jedné strany bezpečné a z druhé pohodlné. Důležitá je také možnost integrace s dalšími systémy stavebního dozoru. Svítidlo **HB PROSTRONG DALI** není kompatibilní se systémem Switch-DIM/Touch-DIM pomocí monostabilního tlačítka. Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla je zásadní, a proto je Kanlux HB PROSTRONG DALI (stejně jako ostatní verze této řady) vybaveno solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni **IK10 (při použití ochranné sítě)** a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni **IP65** činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro nejrůznější aplikace. Kanlux HB PRO STRONG DALI má záruku 5 let ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné sítě, čočky a nástěnné/stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** pro zavěšení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** DALI

**Výška [mm]:** 112

**Průměr [mm]:** 299

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 150

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropní svítidlo LED high bay



**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** I

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 25500

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :**  
26850

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v**  
kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** 90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 170

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**  
[°C]: -30÷50

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 0.3

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

**Kształt:** kulatý

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 2308

**Gramáž [g]:** 2806

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 2806

**Délka jednotkového balení [cm]:** 34

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 34

**Výška jednotkového balení [cm]:** 15

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.806

**Šířka kartonu [cm]:** 34

**Výška kartonu [cm]:** 15

**Délka kartonu [cm]:** 34

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropní svítidlo LED high bay

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.01734

### DALŠÍ INFORMACE:


- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

38135

HBPHS GRID 150W

Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

