

LED přisazené nouzové svítidlo Superior O, 3W, 6000K, antipanik, černé

Kód produktu: **ML-461.004.68.1**Typ produktu: **SU-3W3H-SO-B6000K**

E1 ML SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED stropní nouzové svítidlo černé 3W, 230V, IP54, 6000K - studená bílá, vyzařovací úhel 180° - antipanik, světelný tok 280lm, CRI80, životnost 50.000h, rozměry 130x130x35mm, materiál plast, PF>0,6, baterie LiFePO4 6,4V 1,5Ah, doba zálohy 3h, svítící při výpadku



Nouzové LED svítidlo **Superior O** o výkonu 3 W vytváří světelný tok 280 lm. Svítidlo je určeno pro **antipanické osvětlení** prostoru a funguje v **pohotovostním režimu**, tj. svítí pouze po výpadku napájení normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladné bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Tělo svítidla je plastové, černé barvy, čtvercového tvaru o šířce 130 mm a výšce 35 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP54. Optický systém zajišťuje rozptyl světla s vyzařovacím úhlem 180°. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 6,4 V a kapacitě 1500 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž



Svítidlo je určeno pro **stropní přisazenou montáž** do suchých nebo vlhkých interiérů. Pro připevnění základny svítidla ke stropu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla.




Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice svítidla je dvoupólová bezšroubová. Svítidlo nelze připojit smyčkováním.

Parametry:

Způsob montáže: **Stropní**Funkce: **Osvětlení únikové cesty**S piktogramem: **Ne**Monitorovací zařízení: **Bez**Typ provozu: **Pohotovostní režim (svítidlo pouze pro nouzové osvětlení)**S dálkovým připojením: **Ne**Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Výkon světelného zdroje [W]: **3**Samostatnost [h]: **3**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **280**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**Barva světla: **chladné bílý CW**Úhel vyzařování (°): **180**Se světelným zdrojem: **Ano**Materiál pouzdra: **Plast**Barva krytu: **Černá**Materiál difuzoru: **Plast čirý**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607162616**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **3**Jmenovitý světelný tok [lm]: **280**Barevná teplota [K]: **6000**Účinnost: **0,5**Šířka [mm]: **130**Výška / hloubka [mm]: **35**Délka [mm]: **130**

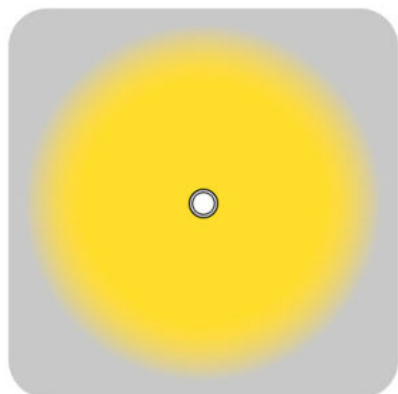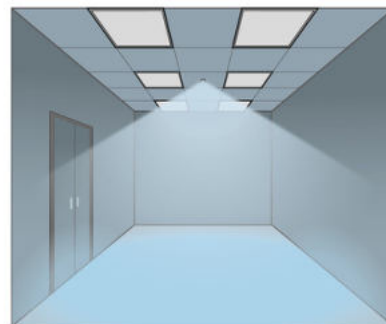

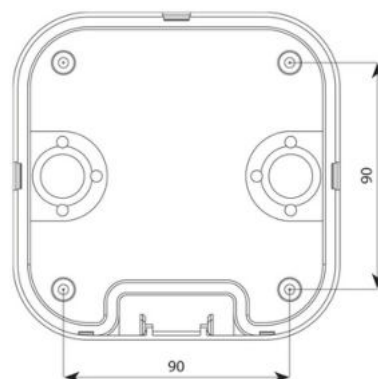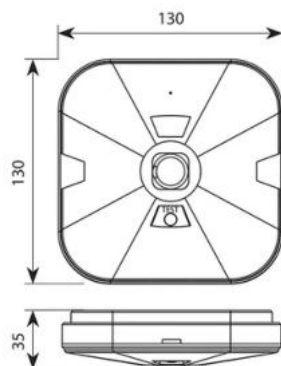

McLED Superior O **24N**

ML-461.004.68.1 **www.mclcd.eu**
Made in China

Emergency Power: 3W
Input: 220-240VAC 50/60Hz λ : 0.60
Input Power: 3W (Max.)
LED Voltage: 5.7-6VDC
LED Current: 350mA
Battery: 6.4V 1500mAh LiFePO4
Emergency luminous flux: 280lm

McLED s. r. o., Vídeňská 185
252 50 Vestec, Czech Republic

Type	Mode	Facility	Duration
X	0	AE	180