


LED pásek COB NW, 320LED, 16,8W, 8mm, 5m

Kód produktu: **ML-126.132.90.0**Typ produktu: **COB-NW-M320L8W20F24RA90-5M****E1_ML_SUPPORT****+420 220 184 886****support@mcled.cz**

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4200K), 16,8W, 320LED, 2184lm/m, CRI>90, segment 25mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m**

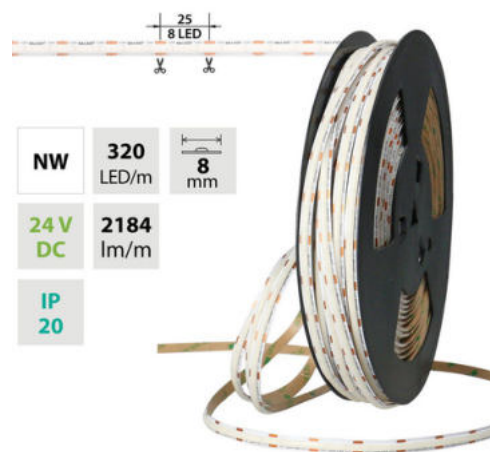

NW	320 LED/m	8 mm
24 V DC	2184 lm/m	
IP 20		

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **320**Výkon na metr [W]: **16,8**Světelný tok na metr [lm]: **2184**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **16,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **extra vysoká**Dělitelnost pásu po [mm]: **25 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607162951**Značka LED čipu: **San'an**