

LED přisazené nouzové svítidlo Daun C, 2W, 6000K, corridor, bílé

Kód produktu: **ML-461.010.68.0-P**

Typ produktu:

E1 ML SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED stropní nouzové svítidlo bílé 2W, 230V, IP20, 6000K - studená bílá, vyzařovací úhel 160°x60° - corridor, světelný tok 160lm, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry ø98x50mm, materiál plast, PF>0,4, baterie LiFePO4 3,2V 2Ah, doba zálohy 3h, svítící při výpadku**



Nouzové LED svítidlo **Daun C** o výkonu 2 W vytváří světelný tok 160 lm. Svítidlo je určeno pro **osvětlení únikové cesty** a funguje v **pohotovostním režimu**, tj. svítí pouze po výpadku napájení normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladné bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Tělo svítidla je plastové, bílé barvy, kruhového tvaru o průměru 98 mm a výšce 50 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Optický systém zajišťuje rozptyl světla s vyzařovacím úhlem 160x60°. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 2000 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní přisazenou montáž** v suchých interiérech.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svítidlo nemá svorkovnici a je vybaveno přípojovacím kabelovým vývodem.

Parametry:

Způsob montáže: **Stropní**

Funkce: **Osvětlení únikové cesty**

S piktogramem: **Ne**

Monitorovací zařízení: **Bez**

Typ provozu: **Pohotovostní režim (svítidlo pouze pro nouzové osvětlení)**

S dálkovým připojením: **Ne**

Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Výkon světelného zdroje [W]: **2**

Samostatnost [h]: **3**

Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **160**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**

Barva světla: **chladné bílý CW**

Úhel vyzařování (°): **160x60**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Materiál pouzdra: **Plast**

Barva krytu: **Bílá**

Materiál difuzoru: **Plast čirý**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Rázová pevnost (IK): **IK 04**

Třída ochrany: **II**

Max. celkový příkon [W]: **2**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **160**

Barevná teplota [K]: **6000**



Účinnost: **0,4**




Výška / hloubka [mm]: **50**

Vnější průměr [mm]: **98**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607164375**

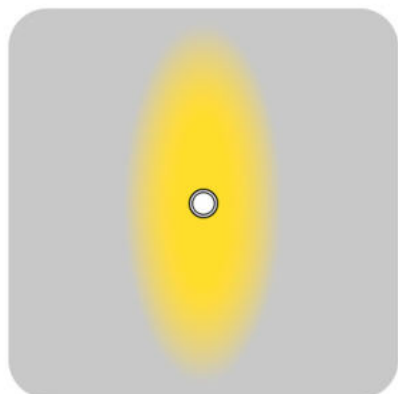

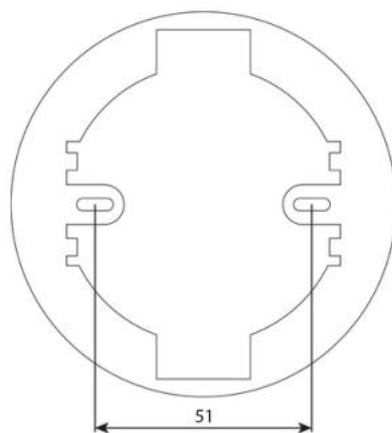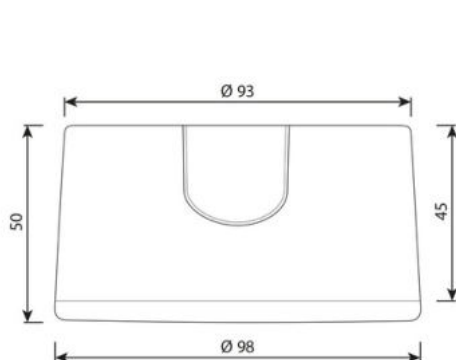

McLED® Daun C white 9N
ML-461.010.68.0
 Input: 220-240VAC 50/60HZ
 Input Power: 2W(Max.)
 Emergency Power: 1.6W(Max.)
 LED Voltage: 2.8VDC
 LED Current: 500mA
 Battery: LiFePO4 3.2V 2000mAh
 Fixture Luminous Flux: 160lm
 McLED s. r. o., Vídeňská 185,
 252 50 Vestec, Czech Republic
 Type Mode Facility Duration
 X 0 AE 180
www.mclcd.eu
 Made in China

+ 45 °C
0 °C

CE