

LED pásek COB UWW, 480LED, 12W, 8mm, 50m

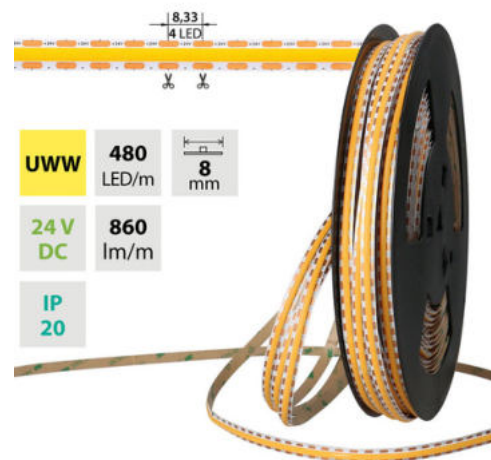
Kód produktu: **ML-126.119.90.2**Typ produktu: **COB-UWW-M480L8W20F24RA90-50M**

E1_ML_SUPPORT

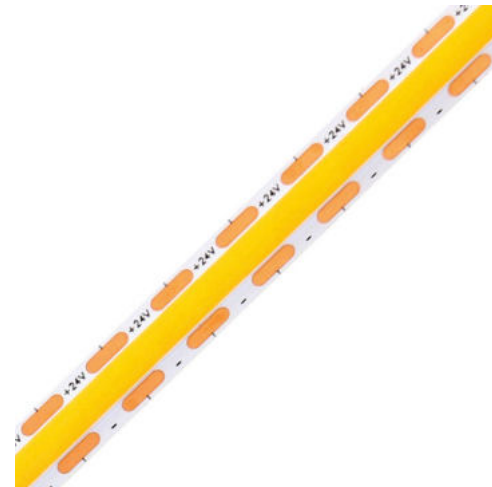
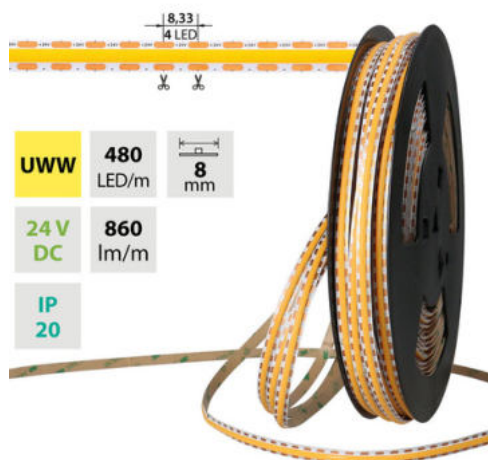
+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, ultra teplá bílá (2000K), 12W, 480LED, 860lm/m, CRI>90, segment 8,33mm, 4LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m**



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **480**Výkon na metr [W]: **12**Světelný tok na metr [lm]: **860**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **8,33**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **ultra teple bílý UWW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **8,33 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **4**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160728**Značka LED čipu: **San'an**

UWW	COB	480 LED/m	12 W/m	860 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	4 LED 8,33 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	50 h E70 B56

