

LED pásek COB WW, 320LED, 6W, 3mm, 50m

Kód produktu: **ML-126.141.90.2**


Typ produktu: **COB-WW-M320L3W20F24RA90-50M**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, teplá bílá (3000K), 6W, 320LED, 600lm/m, CRI>90, segment 50mm, 16LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 3mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 50m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m**

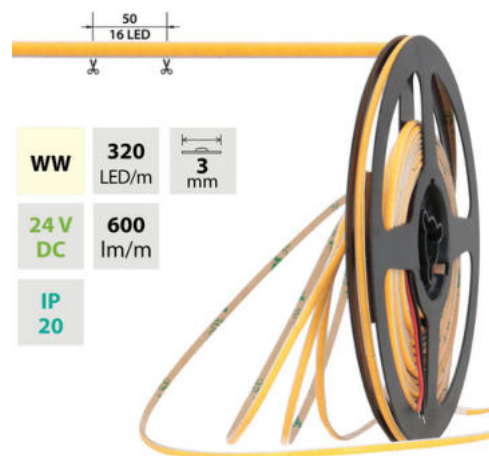

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **320**

Výkon na metr [W]: **6**

Světelný tok na metr [lm]: **600**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Úhel vyzařování [°]: **150**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2900 - 3100**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **3**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **16**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607163071**

Značka LED čipu: **San'an**

