

LED vestavné nouzové svítidlo Daun O, 2W, 6000K, antipanik, bílé

Kód produktu: **ML-461.009.68.0**Typ produktu: **DN-2W3H-RO-W6000K**

E1_ML_SUPPORT
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED podhledové nouzové svítidlo bílé 2W, 230V, IP20, 6000K - studená bílá, vyzařovací úhel 145° - antipanik, světelný tok 200lm, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry ø98x34mm, materiál plast, PF>0,4, baterie LiFePO4 3,2V 2Ah, doba zálohy 3h, svítící při výpadku, lze dokoupit pouzdro pro přisazenou instalaci svítidla**



Nouzové LED svítidlo **Daun C** o výkonu 2 W vytváří světelný tok 200 lm. Svítidlo je určeno pro **antipanické osvětlení** prostoru a funguje v **pohotovostním režimu**, tj. svítí pouze po výpadku napájení normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Tělo svítidla je plastové, bílé barvy, kruhového tvaru o průměru 98 mm a výšce 34 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Optický systém zajišťuje rozptýl světla s vyzařovacím úhlem 145°. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 2000 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní vestavnou montáž** do podhledu v suchých interiérech. V rámci volitelného příplatkového příslušenství je **možno zakoupit pouzdro pro stropní přisazenou montáž** svítidla.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svítidlo nemá svorkovnici a je vybaveno připojovacím kabelovým vývodem.

Parametry:







Způsob montáže: **Vestavná**
Funkce: **Osvětlení únikové cesty**
S piktogramem: **Ne**
Monitorovací zařízení: **Bez**
Typ provozu: **Pohotovostní režim (svítidlo pouze pro nouzové osvětlení)**
S dálkovým připojením: **Ne**
Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**


Se světelným zdrojem: **Ano**
Materiál pouzdra: **Plast**
Barva krytu: **Bílá**
Materiál difuzoru: **Plast čirý**
Druh napětí: **AC**
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**

Rázová pevnost (IK): **IK 04**
Třída ochrany: **II**
Max. celkový příkon [W]: **2**
Jmenovitý světelný tok [lm]: **200**
Barevná teplota [K]: **6000**
Účinnost: **0,4**
Výška / hloubka [mm]: **34**
Vnější průměr [mm]: **98**

Vestavná výška / hloubka [mm]: **38**
Výkon světelného zdroje [W]: **2**
Samostatnost [h]: **3**
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **200**
Převládající barva světla: **Bílá**
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**
Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**
Barva světla: **chladně bílý CW**

Úhel vyzařování (°): **145**
Záruka McLED [M]: **24**
EAN: **8595607162623**

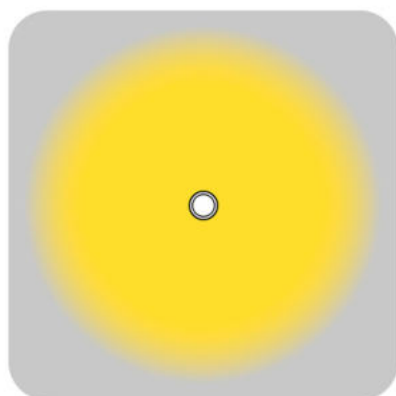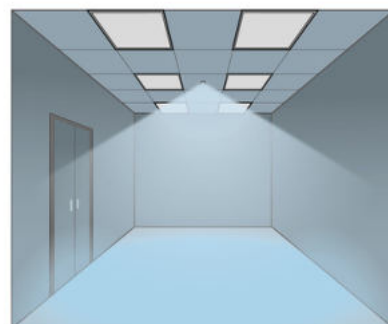



McLED® Daun O white 9N
ML-461.009.68.0

Input: 220-240VAC 50/60HZ
Input Power: 2W(Max.)
Emergency Power: 1.6W(Max.)
LED Voltage: 2.8VDC
LED Current: 500mA
Battery: LiFePO4 3.2V 2000mAh
Fixture Luminous Flux: 200lm

McLED s. r. o., Vídeňská 185,
252 50 Vestec, Czech Republic

Type Mode Facility Duration
X 0 AE 180

www.mcled.eu
Made in China

+ 45 °C
0 °C