

LED pásek RGB, 60LED, 8W/24V, IP67, 5m


Kód produktu: **ML-128.006.90.0**Typ produktu: **5050RGB-M60L12F24-5M**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 8W, 60LED, 280lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 15m, opatřen samolepící páskou 3M. Délka 5m.**

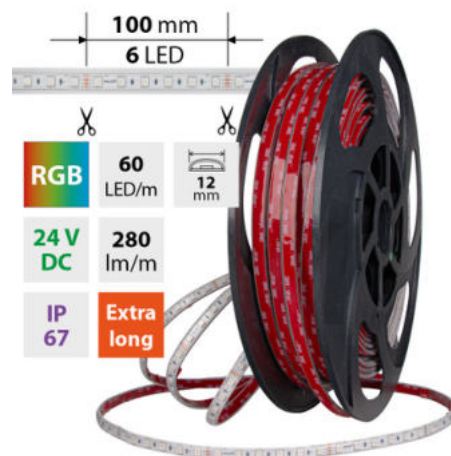

Parametry:

Provedení: [Páska](#)Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Počet LED na metr [-]: [60](#)Výkon na metr [W]: [8](#)Světelný tok na metr [lm]: [280](#)Druh napětí: [DC](#)Napětí světeln. zdroje [V]: [24 - 24](#)Způsob připojení: [Kabel](#)Směr vyzařování: [kolmo](#)Typ čipu: [SMD 5050](#)Barva základny: [bílá](#)Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): [SDCM3](#)Napětí světelného zdroje: [24](#)

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

[15](#)

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

[30](#)Úhel vyzařování [°]: [120](#)Provozní jednotka: [LED driver napěťový](#)Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [A++, A+, A \(LED\)](#)Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: [50000](#)Stupeň krytí (IP): [IP67](#)Max. celkový příkon [W]: [8](#)Šířka [mm]: [12](#)Výška / hloubka [mm]: [5](#)Pásek s délkou na míru: [Ano](#)Umístění: [venkovní prostředí](#)Nutno umístit na hliníkový profil: [Ne](#)Barva světla: [barevný - RGB](#)Svítivost: [nízká - dekorativní](#)Dělitelnost pásku po [mm]: [100 mm](#)Počet připojovacích vodičů: [4](#)Počet LED na segment: [6](#)Délka segmentů [mm]: [100](#)S koncovým dílem: [Ne](#)Se sadou k připojení: [Ne](#)S ochranným krytem: [Ne](#)Samolepící: [Ano](#)Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)Počet pólů: [4](#)Průřez vodiče [mm²]: [0,5](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607136693](#)

