


Průmyslová svítidla

LED

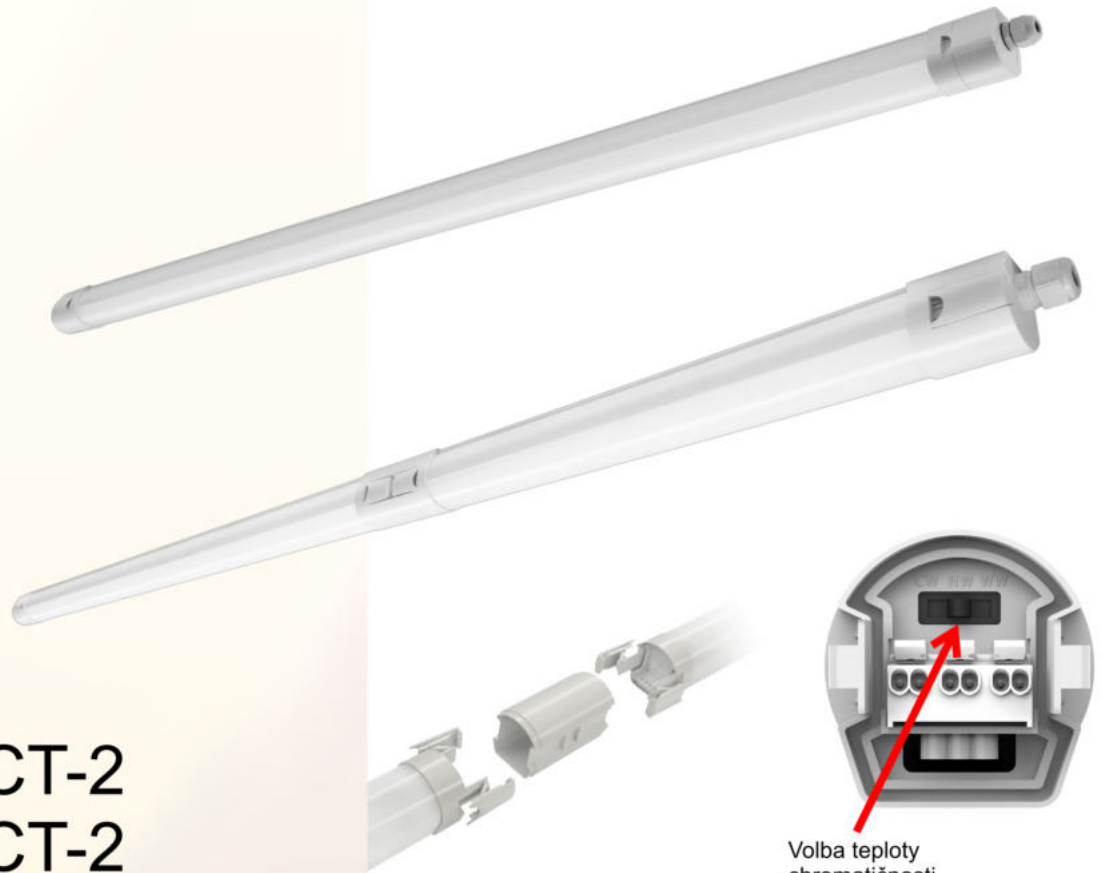

Volba teploty
chromatičnosti

3 000 K **4 000 K** **5 000 K**

Záruka 5 let

Technické parametry

MODEL	TPL 36CCT-2	TPL 50CCT-2
Zdroj světla	LG 2835	
Předřadník	OSRAM	
Příkon	36 W	50 W
Světelný tok	4 320 lm	6 000 lm
Měrný výkon	120 lm/W	
Barva světla	Možnost přepínání teploty chromatičnosti 3 000 / 4 000 / 5 000 K	
Index podání barev	Ra > 80	
Vyzařovací úhel	120°	
Vstupní napětí	220 – 240 V AC 50/60 Hz	
Certifikace	CE, RoHS	
Krytí	IP65	
Účinník	PF > 0,9	
Mechanická odolnost	IK08	
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	
Rozměry	1200 x 59 x 60 mm	1500 x 59 x 60 mm
Hmotnost	0,88 kg	1,06 kg
Nouzové provedení	NE	NE
DALI	NE	NE
Materiál tělesa	PC	
Životnost	50 000 hod.	
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 3P Jednofázové zapojení	
Volitelné příslušenství	Spojka pro spojování do souvislých řad	