
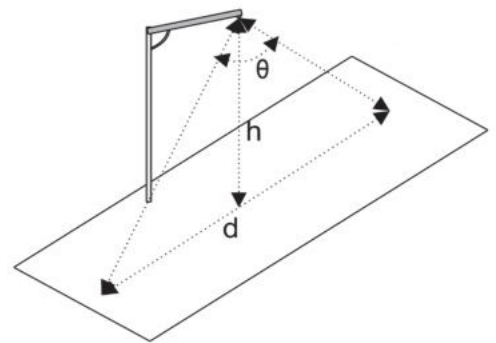


Veřejné
osvětlení

LED

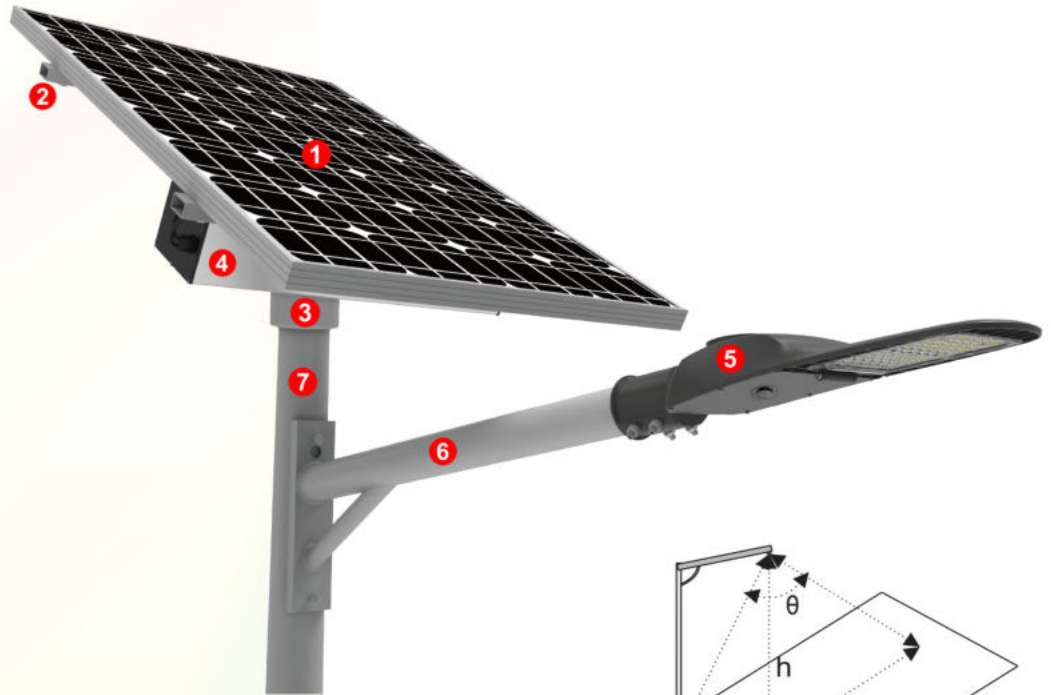

ST 20-100 SOLAR SPLIT SENZOR

SENZOR	θ	h	d
Mikrovlnný	65°	8m	10m
OBSAH BALENÍ	SOUČÁSTI		
Je součástí	✓ 1	Solární panel	
	✓ 2	Nosná konstrukce solárního panelu a baterie	
	✓ 3	Držák panelu	
	✓ 4	Baterie	
	✓ 5	Svítilidlo	
Není součástí	✗ 6	Výložník	
	✗ 7	Stožár (průměr díku 60mm)	

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	ST 20-100 SOLAR SPLIT SENZOR						
Příkon	20 W	/ 30 W	/ 40 W	/ 50 W	/ 60 W	/ 80 W	/ 100 W
Zdroj světla	OSRAM 3030						
Měrný výkon při Ta = 25°C	185	/ 180	/ 175	/ 170	/ 170	/ 170	/ 170 lm/W
Světelný tok	3 700 lm / 5 400 lm / 7 000 lm / 8 500 lm / 10 200 / 13 600 lm / 17 000 lm						
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 / 6 500 K						
Index podání barev	Ra > 70						
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti						
Možnosti řízení	Pohybový senzor MW, 65°						
Solární panel	70 W	/ 100 W	/ 150 W	/ 2x100 W	/ 2x120 W	/ 2x150 W	/ 2x180 W
Typ solárního panelu	Křemíkový monokrystal						
Kapacita baterie	410 Wh / 614 Wh / 832 Wh / 1 024 Wh / 1 229 Wh / 1 664 Wh / 2 048 Wh						
Typ baterie	LiFeCoPO4						
Materiál tělesa	Aluminium						
Krytí	Svítilidlo IP66, box baterií IP65						
Certifikace	CE, RoHS						
Provozní teplota Ta	-10°C ~ + 45°C						
Způsob montáže	Stožár Ø 60 mm						
Instalační výška	4 - 10 m						