


Veřejné
osvětlení

LED

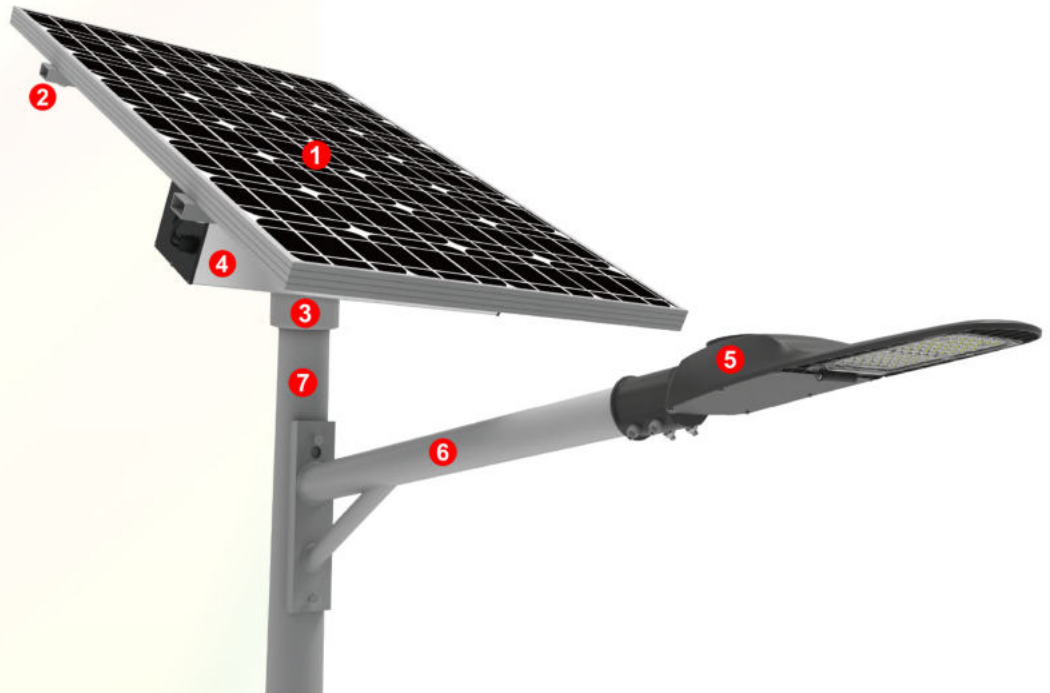

ST 20-100 SOLAR SPLIT

OBSAH BALENÍ	SOUČÁSTI
Je součástí	✓ 1 Solární panel
	✓ 2 Nosná konstrukce solárního panelu a baterie
	✓ 3 Držák panelu
	✓ 4 Baterie
	✓ 5 Svítidlo
Není součástí	✗ 6 Výložník
	✗ 7 Stožár (průměr dřívku 60mm)

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	ST 20-100 SOLAR SPLIT
Příkon	20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 60 W / 80 W / 100 W
Zdroj světla	OSRAM 3030
Měrný výkon při Ta = 25°C	185 / 180 / 175 / 170 / 170 / 170 / 170 lm/W
Světelný tok	3 700 lm / 5 400 lm / 7 000 lm / 8 500 lm / 10 200 / 13 600 lm / 17 000 lm
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 / 6 500 K
Index podání barev	Ra > 70
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti
Solární panel	70 W / 100 W / 150 W / 2x100 W / 2x120 W / 2x150 W / 2x180 W
Typ solárního panelu	Křemíkový monokrystal
Kapacita baterie	410 Wh / 614 Wh / 832 Wh / 1 024 Wh / 1 229 Wh / 1 664 Wh / 2 048 Wh
Typ baterie	LiFeCoPO4
Materiál tělesa	Aluminium
Krytí	Svítidlo IP66, box baterií IP65
Certifikace	CE, RoHS
Provozní teplota Ta	-10°C ~ + 45°C
Způsob montáže	Stožár Ø 60 mm
Instalační výška	4 - 10 m