


Veřejné
osvětlení

LED

FL 30WALL



 **sinclair**
LIGHTING

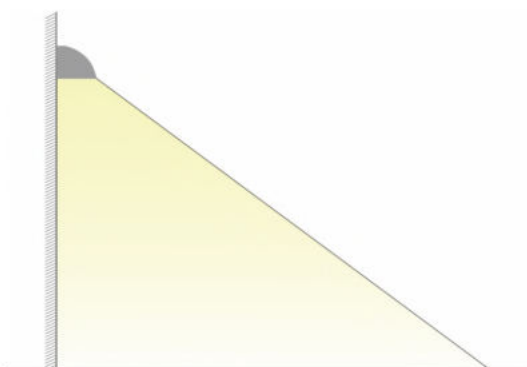

Asymetrické vyzařování

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	FL 30WALL
Zdroj světla	Lumileds
Předřadník	Meanwell
Příkon	30 W
Světelný tok	4 500 lm
Měrný výkon	150 lm/W
Barva světla	2 700 - 6 500 K
Index podání barev	Ra > 80
Vyzařovací úhel	Asymetrický
Vstupní napětí	100 – 240 V AC
Životnost	L80B10 50 000 hod. při 25°C
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP66
Mechanická odolnost	IK10
Účinník	PF > 0,95
Provozní teplota	-40°C ~ +60°C
Rozměry	280 x 134 x 112 mm
Hmotnost	1,50 kg
Materiál	Hliník, PC
Senzor	NE / PIR