



Lištová svítidla

LED

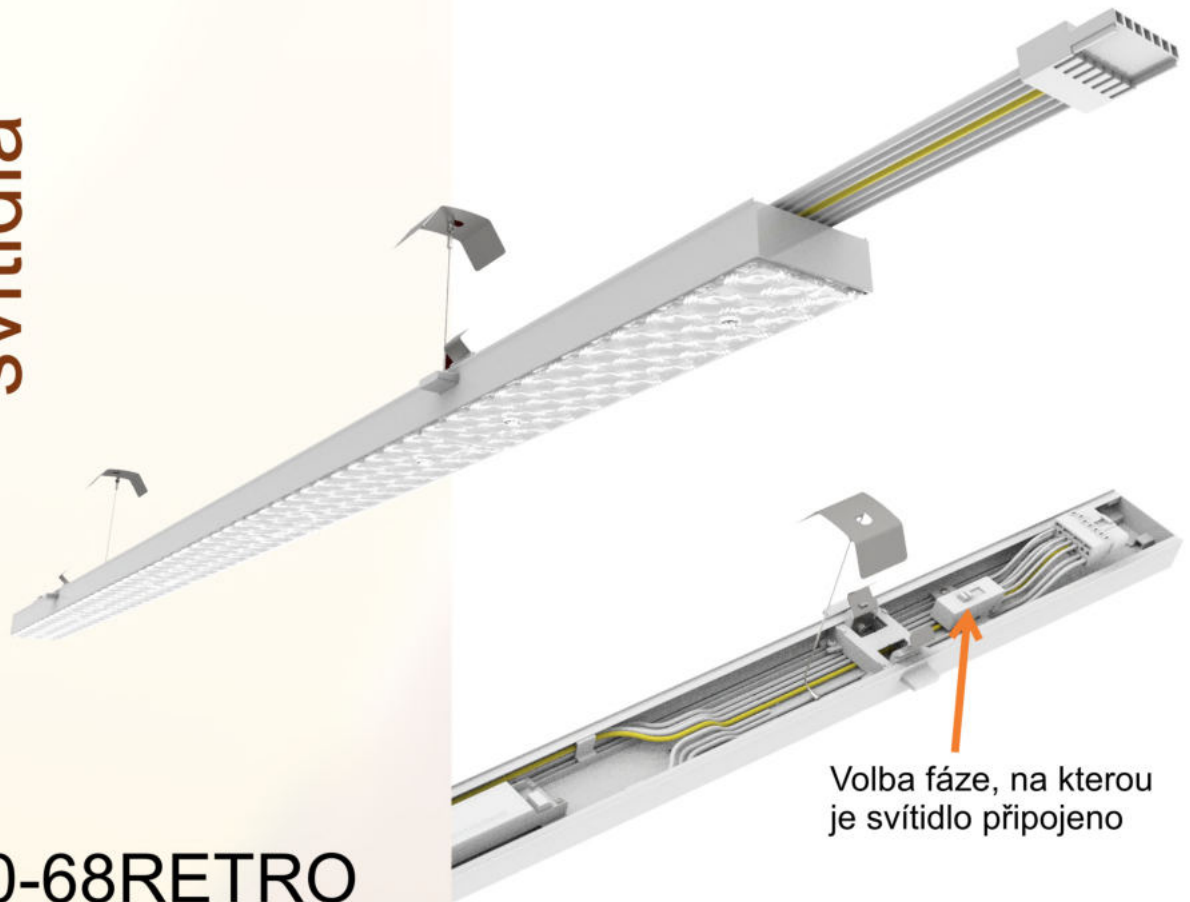

Volba fáze, na kterou
je svítidlo připojeno

LSR 20-68RETRO

						
20°	30°	60°	90°	120°	25° L/R	Double 25°
>10m	>10m	5-12m	5-10m	3-5m	3-4m	3-4m

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	LSR 20-68 RETRO
Zdroj světla	SANAN
Příkon nastavitelný přepínačem na předřadníku	20W / 25W / 32W / 38W / 48W / 54W / 60W / 68W
Předřadník	OSRAM
Měrný výkon	160 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 K
Index podání barev	Ra > 80
Životnost	L80B10 50 000 hod.
Vstupní napětí	220 – 240 V AC/DC, 50/60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinník	PF > 0,9
Provozní teplota	-20°C ~ + 45°C
Rozměry	1 438 x 65 x 59 mm
Hmotnost	1,8 kg
Materiál	Hliník, PMMA, ocel
Možnosti řízení	DALI
Mechanická odolnost	IK08
Vyzařovací úhel	20° / 30° / 60° / 90° / 120° / asymetrický 25° (L/R/2x25°)