

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

DP 1200 39 W 4000K IP65 GY

DAMPPROOF IP65 | Prachotěsná svítidla, klasický tvar



DRUH POUŽITÍ

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky

VÝHODY PRODUKTU

- Rovnoměrně rozložené světlo
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- 5letá záruka



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	39,00 W
Provozování	Electronic control gear (ECG)
Jmenovité napětí	220...240 V
Účinník λ	>0,90
Síťová frekvence	50/60 Hz


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	4400 lm
Světelná účinnost	115 lm/W
Standardní odchylka sladění barev	≤ 5 sdc
Barva světla (označení)	Cool White
Index podání barev Ra	>80

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	105 °
-----------------	-------

Rozměry & váha



Délka	1200 mm
Šířka	95,0 mm
Výška	78,0 mm
Váha výrobku	1650,00 g

Barvy & materiály

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Barva těla svítidla	Gray
Barva produktu	Gray

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-30...40 °C
-----------------------	-------------

Životnost

Střední doba života L70 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L80 @ 25 °C	35000 h
Střední doba života L90 @ 25 °C	20000 h

Další údaje o produktu

Typ montáže	Suspended/Surface
Místo montáže	Ceiling / Wall



Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Terminal, 3-pin
Vyměnitelný LED modul	not replaceable

Certifikáty & standardy

Třída ochrany IK (rázová odolnost)	IK08
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG 0
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP65
Standardy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Rozložení světla

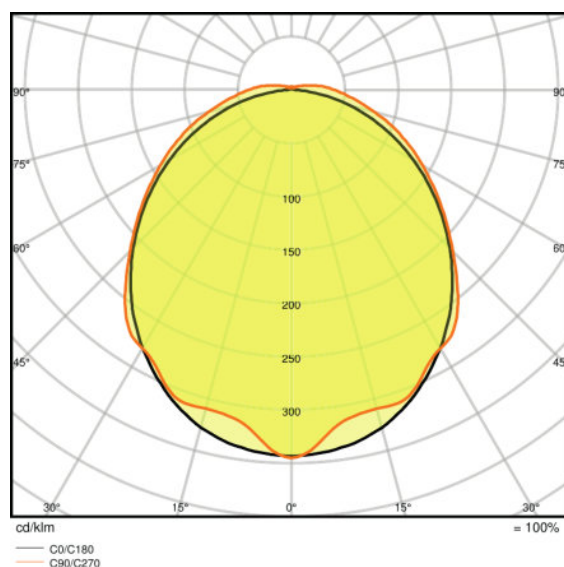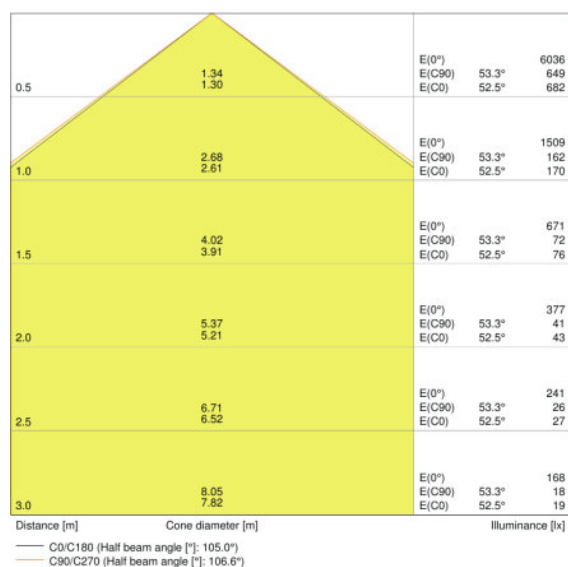

LDC typ cone

LDC typ polar

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075079915	DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	Shipping carton box 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

► www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.