



38913 LCOB 19W/M24IP00-RGBW

LED pásek

5905339389138



24V



LED pásek Kanlux RGBW je efektní osvětlovací řešení, které nabízí širokou škálu RGB barev a přirozenou bílou (4000 K), což umožňuje vytvářet náladové, dekorativní nebo funkční osvětlení. Je dostupný ve verzi 24 V s výkonem 19 W/m, ve variantách IP00 a IP65, v 5metrových rolích s lepicí páskou 3M pro snadnou montáž. Výrobek je krytý 3letou zárukou. Ideální volba pro interiéry, nábytkové podsvícení a akcentační osvětlení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 12

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 5,3 (NW)

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = max 420 (NW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 210 (NW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: RGBW, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB + 4000(W)

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Patice (Zdroj světla): wires

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 7,1

LED pásek

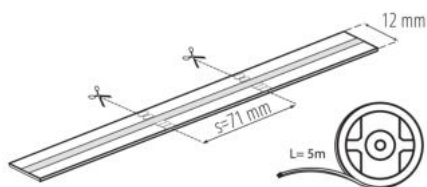

Třída energetické účinnosti : G

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 96

Gramáž [g] : 160.4

Hmotnost kusu brutto [g] : 148

Délka jednotkového balení [cm] : 20.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 2

Výška jednotkového balení [cm] : 22.5

Hmotnost kartonu [kg] : 8.02

Šířka kartonu [cm] : 30

Výška kartonu [cm] : 44

Délka kartonu [cm] : 46.5

Objem kartonu [m³] : 0.06138

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

