


DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Style Nova Wall IP54 Dark Grey

ENDURA STYLE NOVA | Hliníkové nástěnné svítidlo s vyřazováním do tří směrů, s integrovaným světelným zdrojem a dlouhou životností

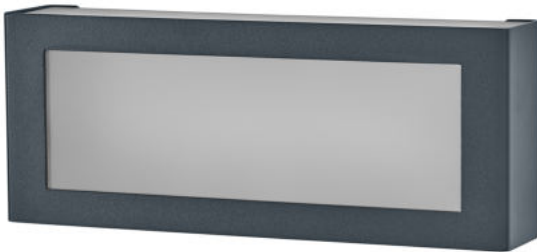

Oblasti použití

- Venkovní
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení fasád a budov

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Stupeň krytí: IP54
- Materiál pouzdra: hliník
- Difuzor z opálového polykarbonátu



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	50,000 mA
Náběhový proud	0.068 A
Max. počet svítidel na jistič B16	100
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	110
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	200
Účinník λ	> 0,80
Celkové harmonické zkreslení	≤ 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	700 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1150 lm
Světelná účinnost	70 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1 %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	90 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	267,00 mm
Šířka	77,00 mm
Výška	105,00 mm
Váha výrobku	870,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od června 2025
---------------------	-------------------------

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Endura Style Nova
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Endura Style
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854415678	Folding box 1	84 mm x 117 mm x 278 mm	951.00 g	2.73 dm³
4099854415685	Shipping box 4	265 mm x 184 mm x 315 mm	4225.00 g	15.36 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.