

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Mini Spot II 13.5W Dark Gray

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Nástěnná svítidla s otočnou hlavou



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- Nastavitelné moduly: úhel otáčení 340°



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	13,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Max. počet svítidel na jistič B16	100
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	278
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	$\leq 20 \%$
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	630 lm
Světelná účinnost	48 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	100,00 mm
Šířka	230,00 mm
Výška	54,00 mm
Váha výrobku	750,00 g

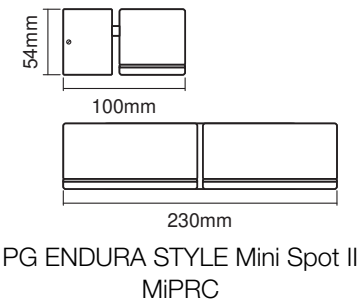

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
----------------	-------

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE MINI SPOT
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Endura Style Mini Spot
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854461521	Folding box 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	1090.00 g	5.14 dm ³
4099854461538	Shipping box 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	6540.00 g	36.21 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.