

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Orbis Mirror 60CM Click CCT DIM IP44

Chrome

Orbis Mirror | Zrcadlové svítidlo se dvěma nastavitelnými teplotami barev a funkcí stmívání

Oblasti použití

- Vnitřní
- Koupelny (IP44)



Výhody výrobku

- Snadná instalace
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Dlouhá životnost díky technologii LED

Vlastnosti výrobku

- Třída ochrany: IP44
- Životnost: až 30 000 h
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá) nebo 4 000 K (neutrální bílá)
- Plynulé stmívání prostřednictvím dotykového ovládání
- Verze Click-CCT: teplota barev nastavitelná ve dvou krocích opakovaným přepínáním
- V nabídce 2 různé délky
- Materiál pouzdra: hliník
- Polykarbonátový (PC) difuzor



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	78,000 mA
Náběhový proud	0,08 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	200 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	38
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	32
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	51
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 60 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver


Fotometrická data

Světelný tok	950 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1180 lm
Světelná účinnost	95 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600,00 mm
Šířka	88,00 mm
Výška	57,00 mm

Váha výrobku	400,00 g
--------------	----------

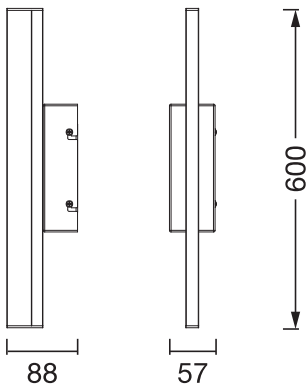

ORBIS MIRROR 60CM
CLICKCCTDIMIP44

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Chromová
Barva těla svítidla	Chromová
Výrobní materiál	Akryl Hliník
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

- Během instalace, údržby a snímání krytu musí být svítidlo odpojené od zdroje napájení
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ORBIS MIRROR CLICKCCTDIM
	Právní informace	Legal insert Residential luminaires
	Prohlášení o shodě	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC
	Prohlášení o shodě UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854279232	Folding box 1	102 mm x 617 mm x 67 mm	514.00 g	4.22 dm³
4099854279249	Shipping box 4	635 mm x 222 mm x 160 mm	2571.00 g	22.56 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.