

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Lantern Modern 90cm 12W

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN | Moderní lucerny se světlovodem pro tlumené osvětlení



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- V nabídce jako nástěnná a sloupková svítidla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	65,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	20
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	28
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	$\leq$ 70 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	610 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq$ 6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	360 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	110,00 mm
Výška	900,00 mm
Váha výrobku	3100,00 g

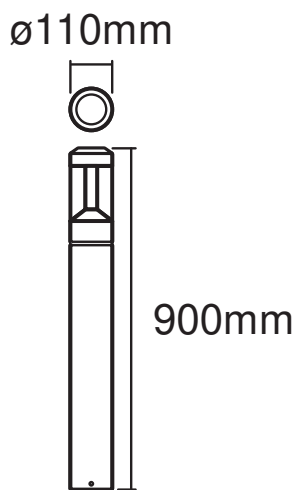

PG ENDURA STYLE Lantern
Modern 90cm MiPRC

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
----------------	-------

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE LANTERN MODERN
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	ENDURA STYLE LUM
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854453434	Folding box 1	194 mm x 194 mm x 936 mm	4120.00 g	35.23 dm³

4099854453441	Shipping box 2	405 mm x 205 mm x 955 mm	8240.00 g	79.29 dm³
---------------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.