

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Svítidla v moderním provedení a světelným výstupem nahoře a dole



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	54,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	130
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	260
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	$\leq$ 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	410 lm
Světelná účinnost	39 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq$ 6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	60,00 mm
Šířka	240,00 mm
Výška	142,00 mm
Váha výrobku	740,00 g

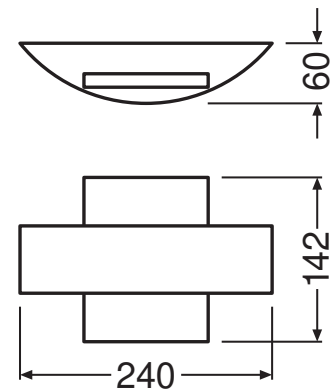

PG ENDURA STYLE Shield SQ
MiPRC

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE SHIELD
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Endura Style Shield
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854461873	Folding box 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	1043.00 g	5.37 dm³
4099854461880	Shipping box 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	6260.00 g	37.41 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

