

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### Decor Spot Pluto White 2 Spot

DECOR SPOT PLUTO WHITE | Stropní svítidla s nastavitelnými reflektory



#### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

#### Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní pouzdro s matně bílým nebo matně černým povrchem
- Snadné upevnění

#### Vlastnosti výrobku

- Řada svítidla obsahuje čtyři verze s až 4 bodovými hlavami
- Materiál korpusu: kov a dřevo
- Vypínač na 1hlavové verzi pro snadné ovládání
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 9,60 W        |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 47,000 mA     |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub>  | 174 μs        |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 272           |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 272           |
| Účinník λ                                | > 0,5         |
| Celkové harmonické zkreslení             | < 70 %        |
| Třída ochrany                            | II            |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Světelný tok                               | 615 lm             |
| Světelná účinnost                          | 64 lm/W            |
| Teplota chromatičnosti                     | 3000 K             |
| Barva světla (označení)                    | Teplá bílá         |
| Index podání barev Ra                      | 80                 |
| Standardní odchylka sladění barev          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1                |
| Vyzařovací úhel                            | 102.00 °           |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 298,00 mm |
| Šířka        | 90,00 mm  |
| Výška        | 108,00 mm |
| Váha výrobku | 540,00 g  |

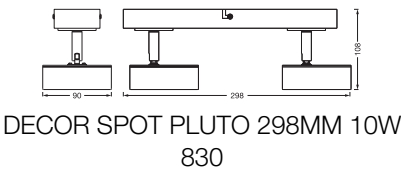

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Bílá               |
| Barva těla svítidla                      | Bílá               |
| Výrobní materiál                         | Ocel dřevo         |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg             |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C            |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+40 °C            |
| Typ zapojení                             | Svorka, 2-pólová (L, N) |
| Druh ochrany                             | IP20                    |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                    |
| Stmívatelné                              | Ne                      |
| Typ montáže                              | Surface                 |
| Nastavitelný                             | Ano                     |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                     |
| Replaceable light source                 | Ne                      |

Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omezená teplota povrchu     | Ne                  |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul       | Bez možnosti výměny |

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                                       | Název dokumentu                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | DECOR SPOT PLUTO                |
|  | Právní informace                      | Safety insert G11219279         |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE Declaration Decor Spot Pluto |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854470899 | Folding box<br>1                | 112 mm x 142 mm x 353 mm        | 915.00 g       | 5.61 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854470905 | Shipping box<br>4               | 298 mm x 240 mm x 378 mm        | 3660.00 g      | 27.03 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.