

DATOVÝ LIST PRODUKTU LEDstixx Silver

LEDstixx® | Pomocníci



Oblasti použití

- Příborníky
- Aranžování květin
- Praktický přilnavý povrch nebo vrtací otvory
- Horizontální nebo vertikální zarovnání na stěnách nebo objektech

Výhody výrobku

- Velmi kompaktní LED svítidlo

Vlastnosti výrobku

- Moderní svítidlo
- Vysoce kvalitní hliníkové pouzdro

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,60 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	25 lm
Světelná účinnost	42 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Index podání barev Ra	80
Vyzařovací úhel	90 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	222,00 mm
Šířka	16,20 mm
Výška	22,00 mm
Váha výrobku	94,00 g

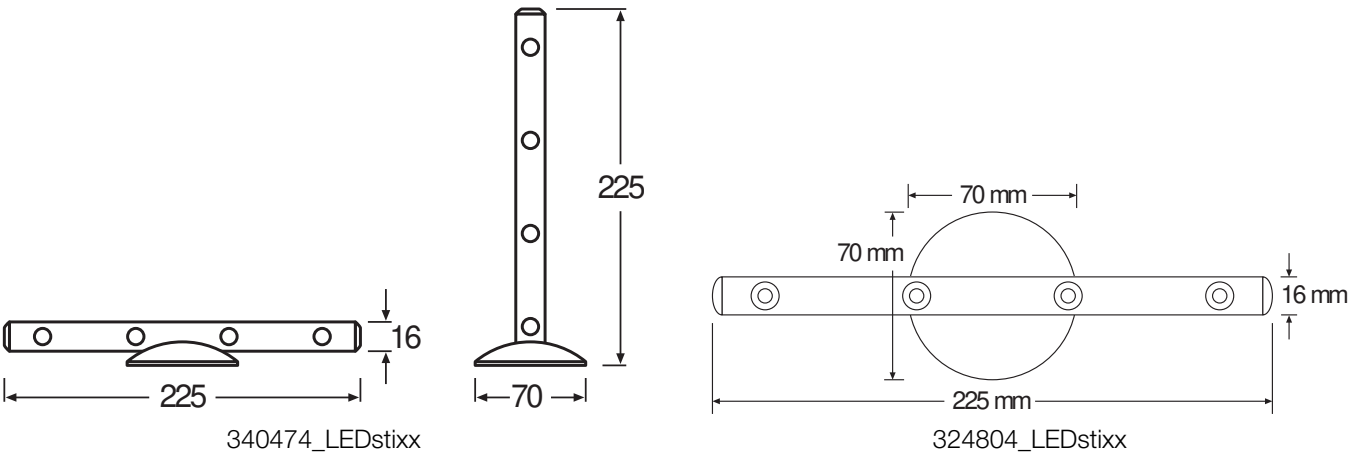

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Replaceable light source	Ne

BATERIE

Velikost baterie	AAA
------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřaďte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Prohlášení o shodě	CE Declaration Ledstixx

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854497575	Roll 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	120.00 g	1.79 dm³
4099854497582	Shipping box 6	413 mm x 243 mm x 153 mm	969.00 g	15.35 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.