

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Classic Tubular Wall E27

ENDURA CLASSIC TUBULAR | Tenké hliníkové nástěnné svítidlo s paticí E27 a difuzorem z čirého skla, možnost provedení se senzorem



Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Snadná a rychlá instalace
- Volitelně s detekcí pohybu PIR a senzorem denního světla, k dispozici v souladu s barvou krytu
- Dlouhodobá úspora energie a nákladů (verze se senzorem)

Vlastnosti výrobku

- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se světelnými zdroji SMART+
- Nižší světelný smog, osvětlení na vyžádání (verze se senzorem)
- Přímé osvětlení
- Lehký krycí materiál: sklo
- Vzhled světelného krytu: čirý
- Materiál pouzdra: hliník
- Barva pouzdra: RAL 7016
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	117,00 mm
Šířka	82,00 mm
Výška	222,00 mm
Váha výrobku	895,00 g

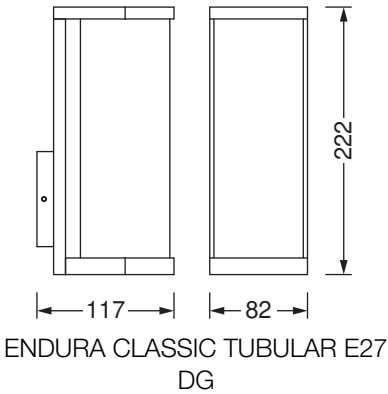

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	E27

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
-------------------------	----

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 60W
Počet svítidel	1

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA CLASSIC TUBULAR
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854452499	Folding box 1	90 mm x 125 mm x 230 mm	963.00 g	2.59 dm³
4099854452505	Shipping box 4	275 mm x 200 mm x 255 mm	4117.00 g	14.03 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.