

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Wall IP54 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL | Tenká LED svítidla s vysokým světelným výkonem a volitelnými čidly



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Osvětlení vstupních prostor
- Fasády budov

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	60,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	740 lm
Světelná účinnost	61 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdcn
Vyzařovací úhel	107 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	168,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	273,00 mm
Váha výrobku	1200,00 g

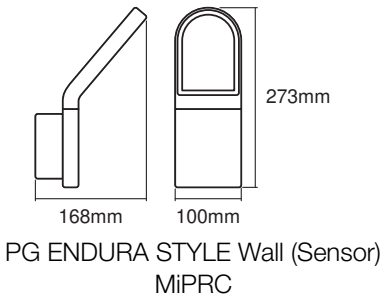

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE WALL
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	ENDURA STYLE LUM
	Prohlášení o shodě UKCA	Fixed LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854453878	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1525.00 g	8.09 dm ³
4099854453885	Shipping box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	6100.00 g	38.15 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.