


DATOVÝ LIST PRODUKTU

Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS SIMPLE DIM | Zapuštěné bodovky s funkcí plynulého stmívání nástěnným vypínačem.

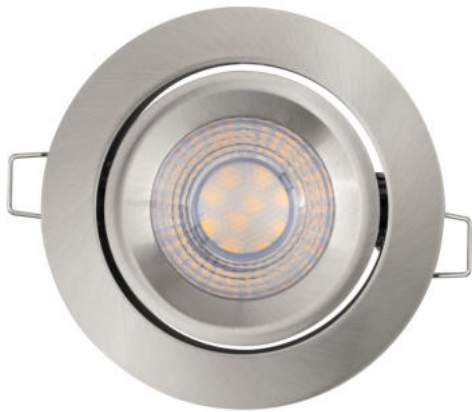

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Zavěšené stropy

Výhody výrobku

- Spojovací WAGO svorka/konektor pro snadnou a bezpečnou instalaci
- Nadčasový design
- Snadné upevnění
- Propojení až 10 světlidel v řadě

Vlastnosti výrobku

- S integrovaným LED modulem a předřadníkem
- Nízká montážní hloubka
- Sada 3 světlidel



- Nastavitelná hlava
- Materiál pouzdra: hliník

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,90 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	38,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Účinník λ	$\geq 0,4$
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	380 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	90,00 mm
Výška	27,50 mm
Váha výrobku	90,00 g



SPOT SET SIMPLE DIM WT/GY

MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Recessed
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní průměr	75...80 mm
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	3
----------------	---

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Svítidla nejsou vhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SPOT SET ADJ SIMPLE DIM
	Právní informace	Safety insert G11222442
	Prohlášení o shodě	SP SETADJSIMPLEDIM 3X4.9W827 240VBNLEDV
	Prohlášení o shodě UKCA	DL and SP LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854445828	Folding box 3	47 mm x 102 mm x 323 mm	363.00 g	1.55 dm ³
4099854445835	Shipping box 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2900.00 g	13.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.