

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Nightlux Solar 840 DIM USB Grey

NIGHTLUX SOLAR | Venkovní mobilní svítilny



Oblasti použití

- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Venkovní použití (IP44)

Výhody výrobku

- Funkce USB nabíjení z integrované funkce powerbanky

Vlastnosti výrobku

- Stupeň krytí: IP54
- Inteligentní a elegantní venkovní LED svítidlo
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	2,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	490,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	100 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	120 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	90,00 mm
Šířka	30,00 mm
Výška	90,00 mm
Váha výrobku	130,00 g

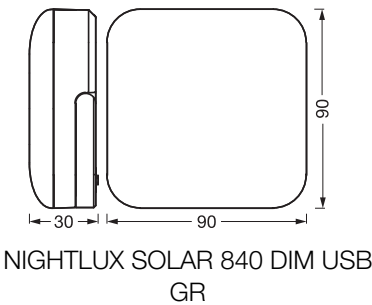

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)

Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	USB Type-C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Zásuvka
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	12500
-----------------------	-------

BATERIE

Velikost baterie	Others
Doba nabíjení baterie	3 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od června 2025
---------------------	-------------------------

Výbava / příslušenství

- Integrovaná dobíjecí baterie a snadné nabíjení přes USB-C
- Včetně nabíjecího kabelu USB

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854444517	Blister 1	40 mm x 140 mm x 195 mm	143.00 g	1.09 dm ³
4099854444524	Shipping box 6	245 mm x 154 mm x 212 mm	1019.00 g	8.00 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.