

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot

DECOR SPOT MARS BLACK | Stropní svítidla s nastavitelnými bodovými světly s volitelnými světelnými zdroji pomocí nástěnného vypínače



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní pouzdro s matně bílým nebo matně černým povrchem
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Řada svítidla obsahuje čtyři verze s až 4 bodovými hlavami
- Vypínač na 1hlavové verzi pro snadné ovládání
- 3-stupňový přepínač (kliknutím vyberete) pro samostatné zapnutí základny a světlometu
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	16,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	52 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	166
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	166
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	540 lm
Světelná účinnost	33 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	290 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	120,00 mm
Šířka	130,00 mm
Výška	200,00 mm
Váha výrobku	770,00 g

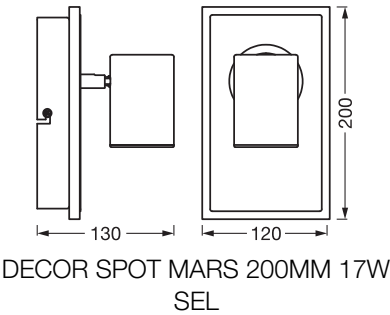

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	OCEL AKRYL
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+40 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR SPOT MARS
	Právní informace	Safety insert G11219279
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Decor Spot Pluto
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration DECOR SPOT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854471674	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 273 mm	1140.00 g	7.16 dm³
4099854471681	Shipping box 4	560 mm x 178 mm x 350 mm	4560.00 g	34.89 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.