



Codice: Y18000094 - Descrizione: SI18-BE8 NC AD3 LC10

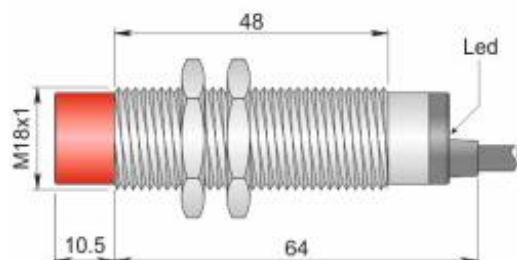

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 55 Vdc
Distanza di intervento (mm):	8
Funzione:	NC
Isteresi (%Sn):	< 10%
Frequenza massima di lavoro:	1000 Hz
Ripetibilità (%Sn):	< = 3
Corrente massima di uscita:	100 mA
Corrente minima di uscita:	1.5 mA
Corrente residua:	< 0.6 mA
Caduta di tensione:	< 6.5 V
Led visualizzatore:	Presente
Limiti di temperatura di funzionamento:	-25 ÷ +60 °C
Limiti di temperatura di immagazzinamento:	-25 ÷ +70 °C
Temperatura max. superficiale :	+85 °C
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 10 m
Dispositivo di limitazione della temperatura:	Intervento a 75°C non ripristinabile
Grado di protezione:	IP67
Tipo di cavo:	2x0.35 PVC schermato
Peso:	100g
Tipo atmosfera esplosiva:	Miscela Aria/Polvere
Categoria apparecchio:	3D
Zona di installazione:	Zona 22
Modo di protezione:	Protezione con custodia
Marcatura:	II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP67 X -25< Ta
Conformità norme:	EN60079-0 e EN60079-31



Codice: Y18000094 - Descrizione: SI18-BE8 NC AD3 LC10

SCHEMA DI COLLEGAMENTO


CAVO 2 FILI

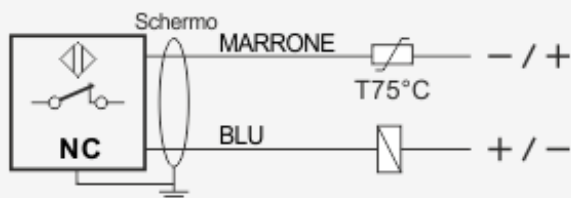


ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

PARZIALMENTE SCHERMATI

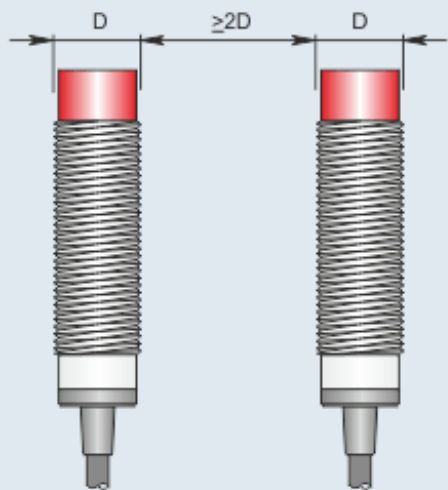

Montaggio affiancato

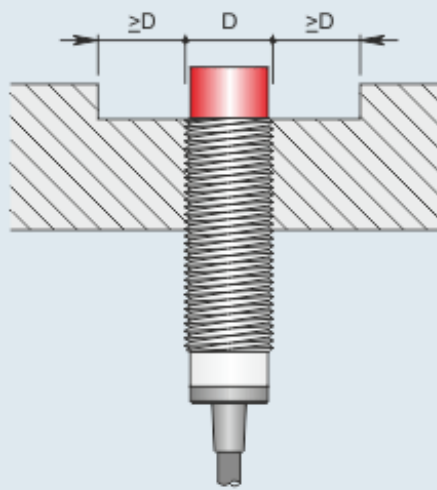

Montaggio sporgente