MORE THAN SENSORS



Codice: C30000165 - Descrizione: SC30SP-A20 TE10 NO/NC

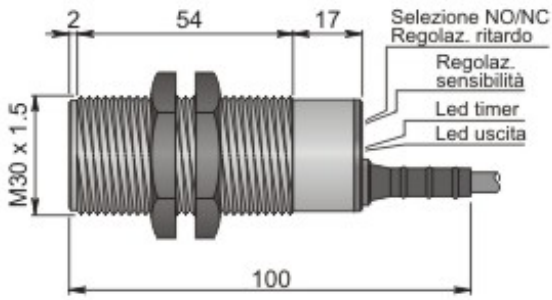

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di funzionamento:		20 ÷ 250 Vac
Tipo di uscita:		AC
Funzione:		NO/NC programmabile
Tipo di intervento:		Temporizzato
Gamma temporizzazioni (min):		0 ÷ 10
Distanza di intervento (mm):		0 ÷ 20 (regolabile)
Isteresi (%Sn):		< = 20
Frequenza max. di lavoro:		Max = 10 Hz / min = In funzione del ritardo
Ripetibilità (%Sn):		< 10
Corrente max. di uscita:		500 mA
Corrente min. di uscita:		10 mA (corrente minima di rilascio)
Corrente max. di spunto per 20msec:		1.5 A
Corrente residua:		< = 2 mA
Caduta di tensione:		< 6 V
Led visualizzatore:		Giallo = uscita / Blu lampeggiante = timer
Schermatura:		Totale
Caratteristiche meccaniche:		M30x1.5
Materiale custodia:		Plastica
Tipo di connessione:		Cavo 3 m
Tipo di cavo:		3x0.35 PVC
Limiti di temperatura:		-20 ÷ +70 øC
Grado di protezione:		IP 67
Peso:		300 g

AECO S.r.l. 20065 Inzago (MI) Italy - Via G. Leopardi, 5 - Tel. +39 02 954381 - Fax +39 02 9548528
http://www.aecosensors.com - e-mail: aeco@aecosensors.com

MORE THAN SENSORS



Codice: C30000165 - Descrizione: SC30SP-A20 TE10 NO/NC

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

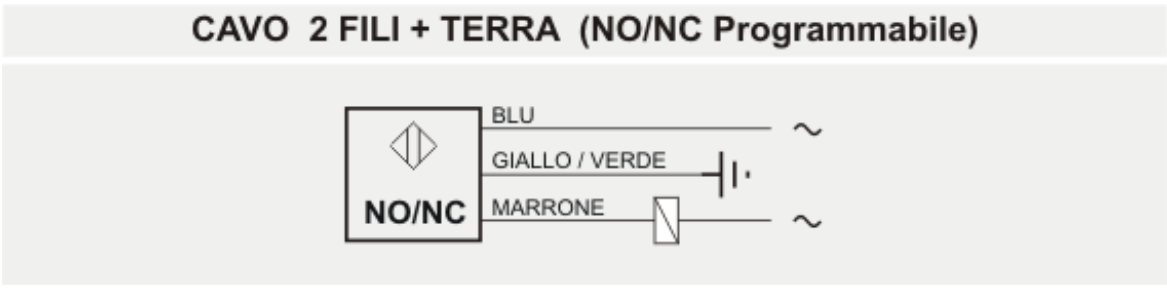

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

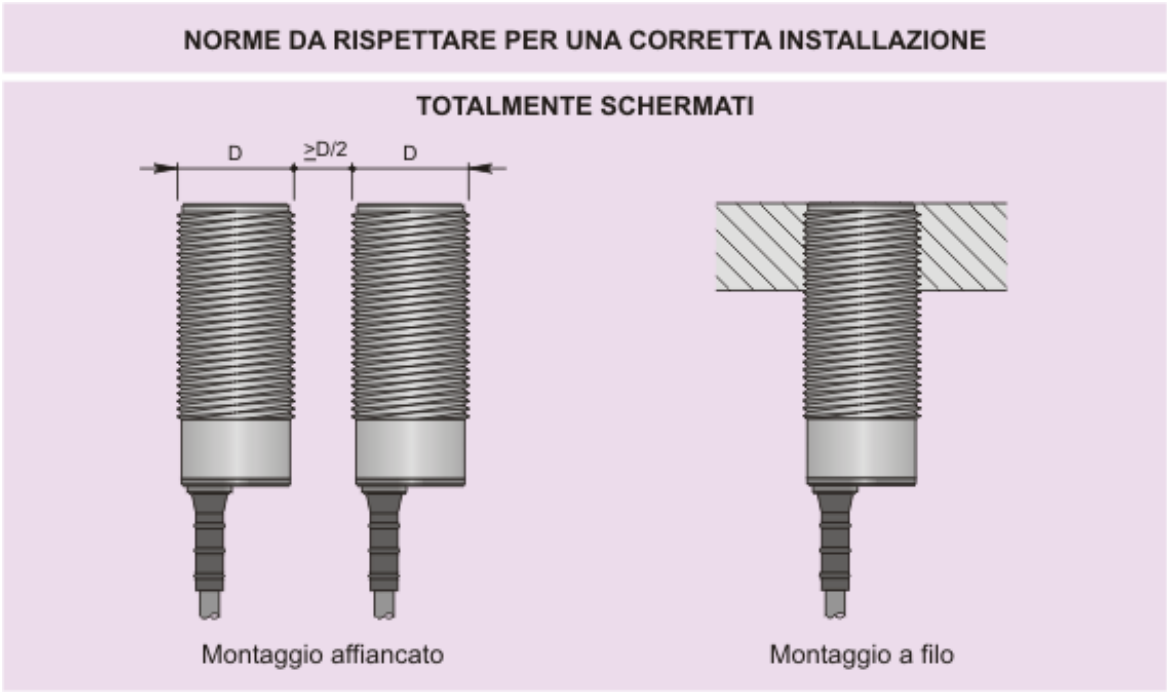

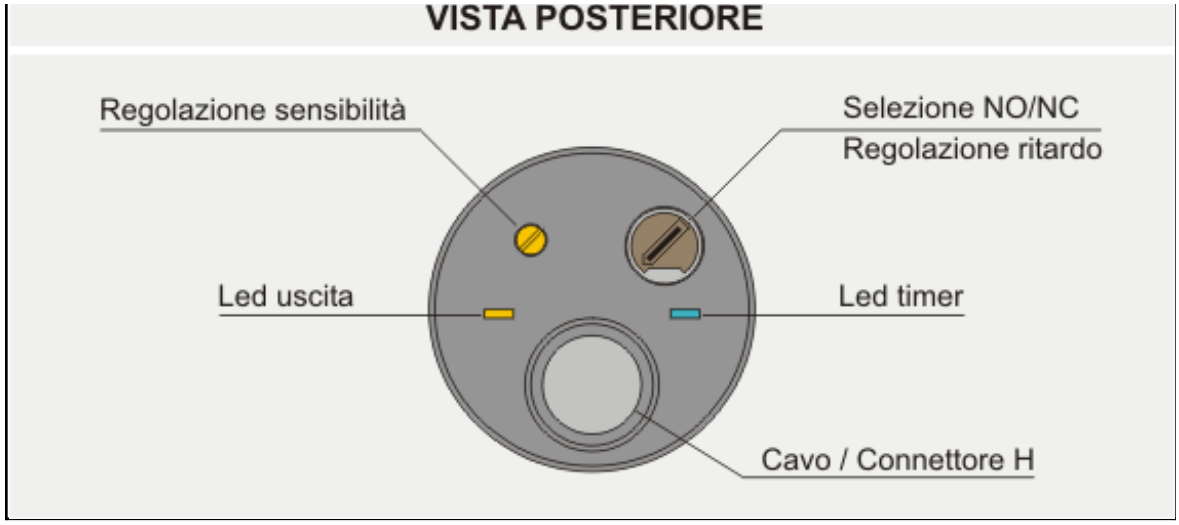
VISTA POSTERIORE
Regolazione sensibilità
Selezione NO/NC
Regolazione ritardo
Led uscita
Led timer
Cavo / Connettore H