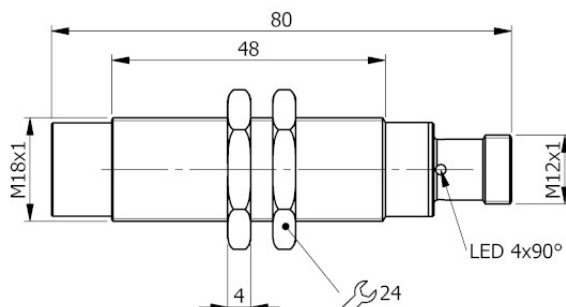


Codice: **I18000476** Descrizione: **SI18-DCE16 PNP NO H**

Dimensioni in mm

**1. CARATTERISTICHE TECNICHE:****Dati elettrici**

|                                           |      |                   |
|-------------------------------------------|------|-------------------|
| Tipo di alimentazione:                    |      | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento:                | [V]  | 10 ÷ 30           |
| Corrente assorbita:                       | [mA] | < 15 mA @ 24Vdc   |
| Classe di isolamento:                     |      | III               |
| Protezione all'inversione della polarità: |      | Presente          |

**Uscite**

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Modello elettrico:            |      | PNP      |
| Funzione:                     |      | NO       |
| Massima caduta di tensione:   | [V]  | < 1.8    |
| Corrente massima di uscita:   | [mA] | 200      |
| Frequenza massima di lavoro:  | [Hz] | 200      |
| Protezione da corto circuito: |      | Presente |
| Resistenza al sovraccarico:   |      | Presente |

**Campo di rilevamento**

|                                     |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| Distanza di intervento nominale-Sn: | [mm] | 16        |
| Distanza di intervento reale-Sr:    | [mm] | 16 ±10%   |
| Distanza operativa-So:              | [mm] | 0 ÷ 12.96 |
| Distanza di intervento maggiorata:  |      | Si        |

**Precisione e Deriva**

|                                   |       |                                                              |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Fattore di correzione:            |       | Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4 |
| Isteresi:                         | [%Sr] | < 10                                                         |
| Deriva del punto di commutazione: | [%Sr] | -1                                                           |
| Ripetibilità:                     | [%Sn] | < 3                                                          |

**Condizioni ambientali**

|                        |      |                                            |
|------------------------|------|--------------------------------------------|
| Limiti di temperatura: | [°C] | -25/+85                                    |
| Grado di protezione:   |      | IP65-IP66-IP67 (a seconda del connettore ) |

**Elementi di segnalazione e comando**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Segnalazione: | Stato di commutazione uscita - 4 x 90° LED: Giallo |
|---------------|----------------------------------------------------|

**Dati meccanici**


|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo:                   | Tipo filettato                                                                               |
| Definizione filettatura: | M18x1                                                                                        |
| Dimensioni:              | [mm] M18x1 - L=80.5                                                                          |
| Materiali:               | Corpo: Ottone nichelato - zona sensibile: POM grigio - Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato |
| Montaggio:               | Non schermato                                                                                |
| Peso:                    | [g] 70                                                                                       |

**Collegamento elettrico**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Connettore: | Tipo H - M12X1 - Contatti dorati |
|-------------|----------------------------------|

**Conformità Norme/Direttive**

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conformità alle direttive: | 2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) |
| Conformità alle norme:     | EN60947-5-2 - Norma di prodotto                             |

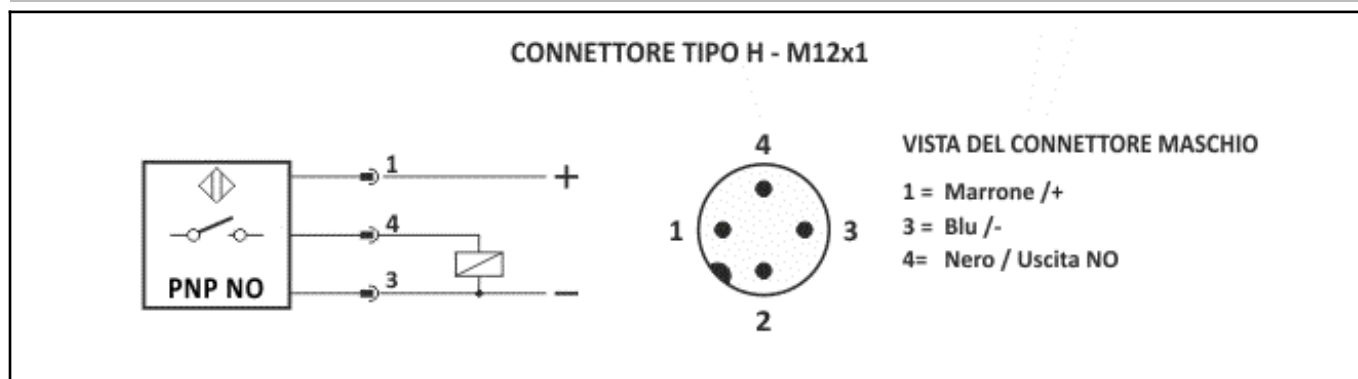**2. NORME DI INSTALLAZIONE**
**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

**ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE**
