MORE THAN SENSORS



Codice: CAP000041 - Descrizione: SC30M-CE25 PNP NO+NC K

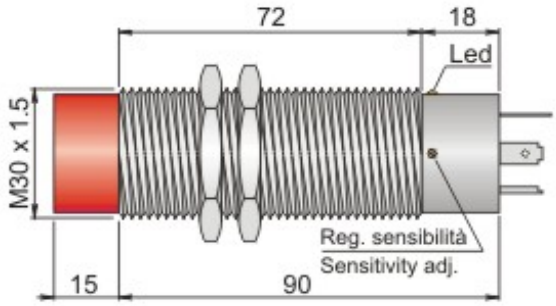

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di funzionamento:		10 ÷ 55 Vdc
Tipo di uscita:		DC PNP
Funzione:		NO+NC
Tipo di intervento:		Istantaneo
Distanza di intervento (mm):		0 ÷ 25 (regolabile)
Isteresi (%Sn):		Funzione della distanza d'intervento
Frequenza max. di lavoro:		10 Hz
Ripetibilità (%Sn):		< 1
Corrente max. di uscita:		300 mA
Assorbimento:		< = 10 mA @ 24Vdc
Caduta di tensione:		< 1.8 V
Protezione al corto circuito:		Presente
Led visualizzatore:		Presente
Schermatura:		Parziale
Caratteristiche meccaniche:		M30x1.5
Materiale custodia:		Ottone nichelato
Tipo di connessione:		Connettore K
Limiti di temperatura:		-20 ÷ +70 øC
Grado di protezione:		IP 65
Peso:		240 g

AECO S.r.l. 20065 Inzago (MI) Italy - Via G. Leopardi, 5 - Tel. +39 02 954381 - Fax +39 02 9548528
http://www.aecosensors.com - e-mail: aeco@aecosensors.com

MORE THAN SENSORS



Codice: CAP000041 - Descrizione: SC30M-CE25 PNP NO+NC K

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

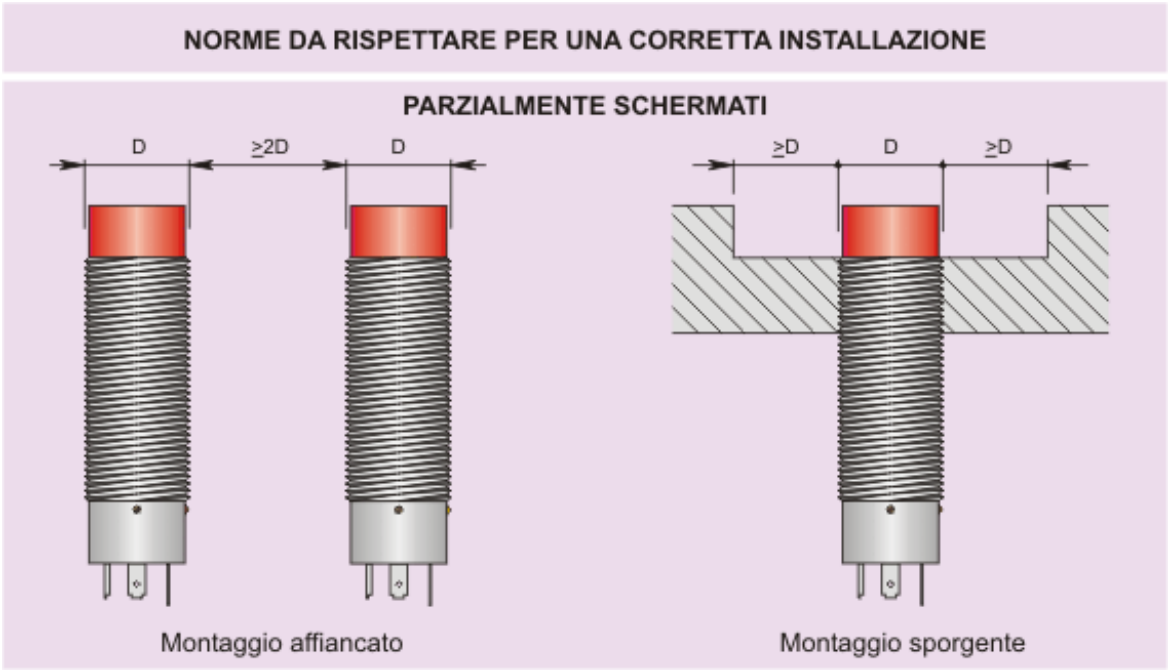

AECO S.r.l. 20065 Inzago (MI) Italy - Via G. Leopardi, 5 - Tel. +39 02 954381 - Fax +39 02 9548528
http://www.aecosensors.com - e-mail: aeco@aecosensors.com