


**Codice: FT1000365 - Descrizione: FT18EL-CR NPN NO+NC 90 LC5**

Dimensioni in mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	500
Tipo di uscita:	DC NPN
Funzione:	NO+NC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Ritardo alla disponibilità:	< = 50 mSec
Frequenza max. di lavoro:	200 Hz
Corrente max. di uscita:	200 mA
Assorbimento:	< = 30 mA @ 24 Vdc
Caduta di tensione:	< = 1.5 V
Protezione al corto circuito:	Presente
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Giallo = stato
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Makrolon nero
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 5 m
Tipo di cavo:	4x0.25 PVC
Peso:	170 g

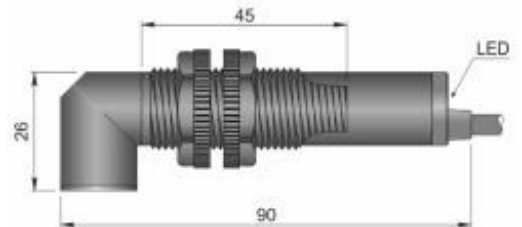

Codice: FT1000365 - Descrizione: FT18EL-CR NPN NO+NC 90 LC5

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

### SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

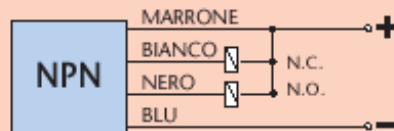

## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### SISTEMI DI RILEVAMENTO

Riflessione con catarifrangente (Tipo R)



## DIAGRAMMI DI RADIAZIONE DEI SENSORI FOTOELETRICI FT18M - FT18 - FT18EL - FTQ

FT18M-CR / FT18-AR / FT18EL-CR

