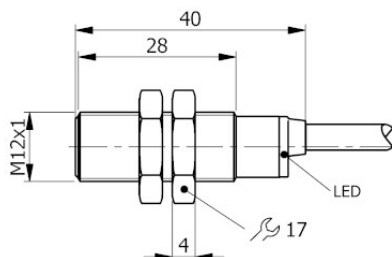


Codice: **I12000709** Descrizione: **SI12SS-DC4 PNP NC S LC5**



Dimensioni in mm

### 1. CARATTERISTICHE TECNICHE:



#### Dati elettrici

|                                           |      |                   |
|-------------------------------------------|------|-------------------|
| Tipo di alimentazione:                    |      | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento:                | [V]  | 10 ÷ 30           |
| Corrente assorbita:                       | [mA] | < 15 mA @ 24Vdc   |
| Classe di isolamento:                     |      | III               |
| Protezione all'inversione della polarità: |      | Presente          |

#### Uscite

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Modello elettrico:            |      | PNP      |
| Funzione:                     |      | NC       |
| Massima caduta di tensione:   | [V]  | < 1.8    |
| Corrente massima di uscita:   | [mA] | 200      |
| Frequenza massima di lavoro:  | [Hz] | 1000     |
| Protezione da corto circuito: |      | Presente |
| Resistenza al sovraccarico:   |      | Presente |

#### Campo di rilevamento

|                                     |      |          |
|-------------------------------------|------|----------|
| Distanza di intervento nominale-Sn: | [mm] | 4        |
| Distanza di intervento reale-Sr:    | [mm] | 4 ±10%   |
| Distanza operativa-So:              | [mm] | 0 ÷ 3.24 |
| Distanza di intervento maggiorata:  |      | Si       |

#### Precisione e Deriva

|                                   |       |                                                              |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Fattore di correzione:            |       | Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4 |
| Isteresi:                         | [%Sr] | < 10                                                         |
| Deriva del punto di commutazione: | [%Sr] | -1                                                           |
| Ripetibilità:                     | [%Sn] | < 3                                                          |

#### Condizioni ambientali

|                        |      |                |
|------------------------|------|----------------|
| Limiti di temperatura: | [°C] | -25/+70        |
| Grado di protezione:   |      | IP65-IP66-IP67 |

**Elementi di segnalazione e comando**

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Segnalazione: | Stato di commutazione uscita - 1 x LED: Giallo |
|---------------|------------------------------------------------|

**Dati meccanici**

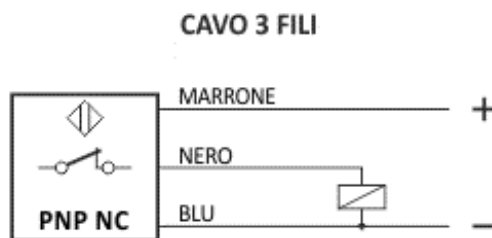
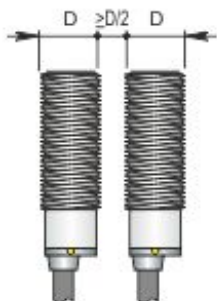
|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo:                   | Tipo filettato                                                                       |
| Definizione filettatura: | M12x1                                                                                |
| Dimensioni:              | [mm] M12x1 - L=40                                                                    |
| Materiali:               | Corpo: AISI 303 - zona sensibile: POM grigio - Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato |
| Montaggio:               | Schermato                                                                            |
| Peso:                    | [g] 150                                                                              |

**Collegamento elettrico**


|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Cavo: | 5 m - PVC/PVC - 3 x 0.25 mm <sup>2</sup> |
|-------|------------------------------------------|

**Conformità Norme/Direttive**

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conformità alle direttive: | 2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) |
| Conformità alle norme:     | EN60947-5-2 - Norma di prodotto                             |

**2. NORME DI INSTALLAZIONE**
**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

**ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE**


Montaggio affiancato



Montaggio a filo