


Dimensioni in mm


Tensione di funzionamento:	24 Vac
Tipo di uscita:	AC Relè
Funzione:	Relè in scambio
Corrente max. di uscita:	5 A @ 220 V
Assorbimento:	2,5 VA
Materiale custodia:	Alluminio
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	IP 65
Peso:	2500 g
Attacco filettato:	1 1/2 inc GAS
Pressione max. nel serbatoio:	12 Kg / Cmq
Lunghezza asta:	800



Codice: CLC000005 - Descrizione: SC-A800 24Vac

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

REGOLAZIONE SENSIBILITA' E SCHEMI DI COLLEGAMENTO

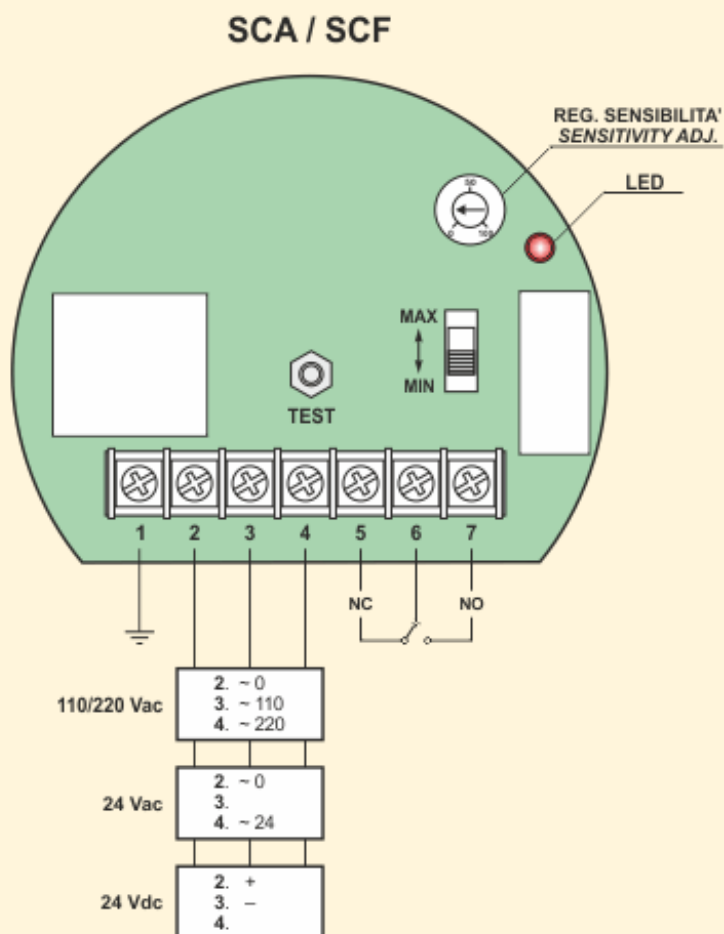

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

