




**Codice: C30000008 - Descrizione: SC30P-RE25 T10' LC5**

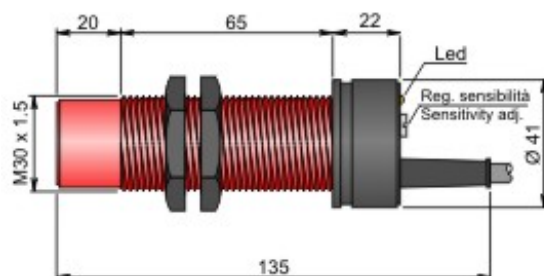

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tensione di funzionamento:   | 12 ÷ 240 Vac/dc                      |
| Tipo di uscita:              | AC/DC                                |
| Funzione:                    | Relè                                 |
| Tipo di intervento:          | Temporizzato                         |
| Gamma temporizzazioni (min): | 0 ÷ 10                               |
| Distanza di intervento (mm): | 0 ÷ 25 (regolabile)                  |
| Isteresi (%Sn):              | Funzione della distanza d'intervento |
| Frequenza max. di lavoro:    | Funzione del ritardo                 |
| Ripetibilità (%Sn):          | < 1                                  |
| Corrente max. di uscita:     | 1 A @ 220 Vac                        |
| Assorbimento:                | < 20 mA @ relè' eccitato             |
| Led visualizzatore:          | Presente                             |
| Schermatura:                 | Parziale                             |
| Caratteristiche meccaniche:  | M30x1.5                              |
| Materiale custodia:          | Plastica nera                        |
| Tipo di connessione:         | Cavo 5 m                             |
| Tipo di cavo:                | 5x0.35 PVC                           |
| Limiti di temperatura:       | -20 ÷ +70 °C                         |
| Grado di protezione:         | IP 65                                |
| Peso:                        | 430 g                                |



Codice: C30000008 - Descrizione: SC30P-RE25 T10' LC5

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO


### CAVO 5 FILI




## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

#### PARZIALMENTE SCHERMATI

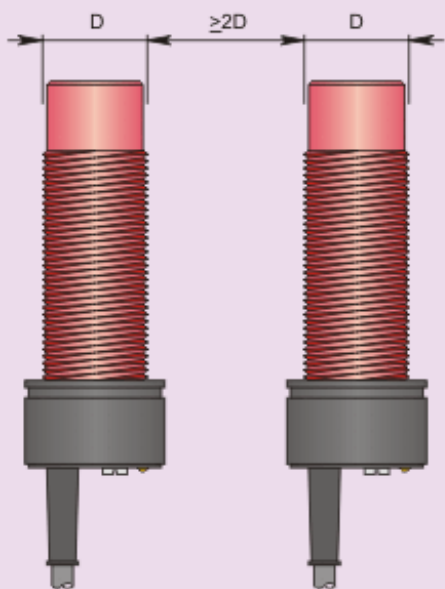


Montaggio affiancato

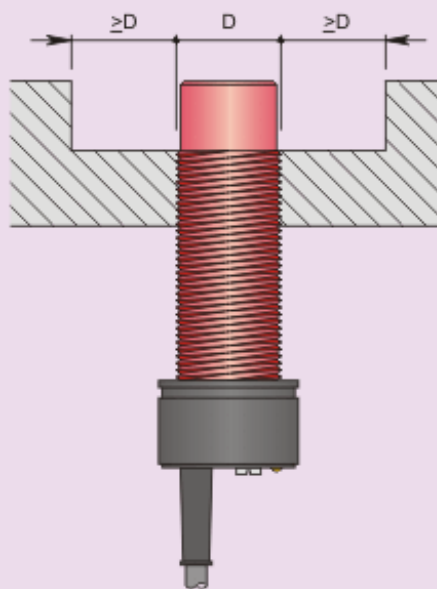

Montaggio sporgente

## VISTA POSTERIORE

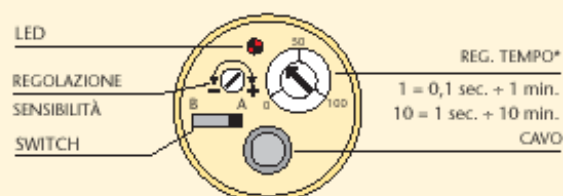

\* Identificare il N° 100 della scala del trimmer di regolazione tempo con il fondo scala della gamma di temporizzazione (1 min. oppure 10 min.).

**TABELLA FUNZIONI PROGRAMMABILI**

| FUNZIONE | POS. SWITCH | USCITA RELÈ<br>COLORE FILI |
|----------|-------------|----------------------------|
| TE NO    | B           | Rosso / Nero               |
| TE NC    | A           | Rosso / Nero               |
| TD NO    | A           | Rosso / Bianco             |
| TD NC    | B           | Rosso / Bianco             |