




**Codice: SIM000015 - Descrizione: SMF12-C3 PNP NO H**

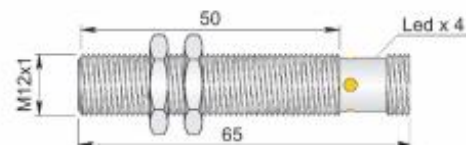

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Alimentazione:                | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento:    | 10 ÷ 30 Vdc       |
| Distanza di intervento (mm):  | 3                 |
| Logica di uscita:             | PNP               |
| Funzione:                     | NO                |
| Isteresi (%Sn):               | < 20%             |
| Frequenza massima di lavoro:  | 50 Hz             |
| Ripetibilità (%Sn):           | < = 1             |
| Corrente massima di uscita:   | 200 mA            |
| Assorbimento:                 | < 2 mA @ 24Vdc    |
| Caduta di tensione:           | < 1.8 V           |
| Protezione al corto circuito: | Presente          |
| Led visualizzatore:           | Presente          |
| Limiti di temperatura:        | -25 ÷ +70 °C      |
| Grado di protezione:          | IP68/IP69K        |
| Materiale custodia:           | AISI316L          |
| Caratteristiche meccaniche:   | M12x1             |
| Tipo di connessione:          | Connettore H      |
| Peso:                         | 27 g              |



**Codice: SIM000015 - Descrizione: SMF12-C3 PNP NO H**

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

### COLLEGAMENTO CON ATTACCO H

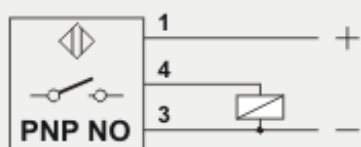


#### VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO

1 = Marrone / +  
3 = Blu / -  
4 = Nero / uscita NO


## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

#### TOTALMENTE SCHERMATI

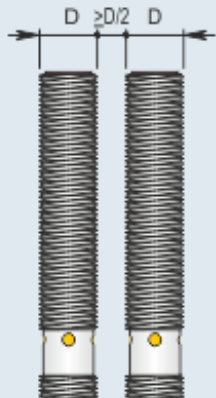

Montaggio affiancato



Montaggio a filo