



**Codice: C30000015 - Descrizione: SC30P-RE25 LC10**

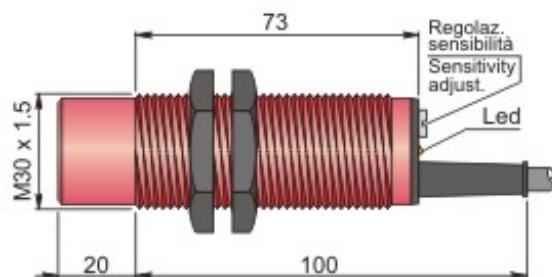

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tensione di funzionamento:   | 12 ÷ 240 Vac/dc                      |
| Tipo di uscita:              | AC/DC                                |
| Funzione:                    | Relè                                 |
| Tipo di intervento:          | Istantaneo                           |
| Distanza di intervento (mm): | 0 ÷ 25 (regolabile)                  |
| Isteresi (%Sn):              | Funzione della distanza d'intervento |
| Frequenza max. di lavoro:    | 10 Hz                                |
| Ripetibilità (%Sn):          | < 1                                  |
| Corrente max. di uscita:     | 1 A @ 220 Vac                        |
| Assorbimento:                | < 20 mA @ relè' eccitato             |
| Led visualizzatore:          | Presente                             |
| Schermatura:                 | Parziale                             |
| Caratteristiche meccaniche:  | M30x1.5                              |
| Materiale custodia:          | Plastica nera                        |
| Tipo di connessione:         | Cavo 10 m                            |
| Tipo di cavo:                | 5x0.35 PVC                           |
| Limiti di temperatura:       | -20 ÷ +70 °C                         |
| Grado di protezione:         | IP 67                                |
| Peso:                        | 650 g                                |



Codice: C30000015 - Descrizione: SC30P-RE25 LC10

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO


### CAVO 5 FILI




## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

#### PARZIALMENTE SCHERMATI

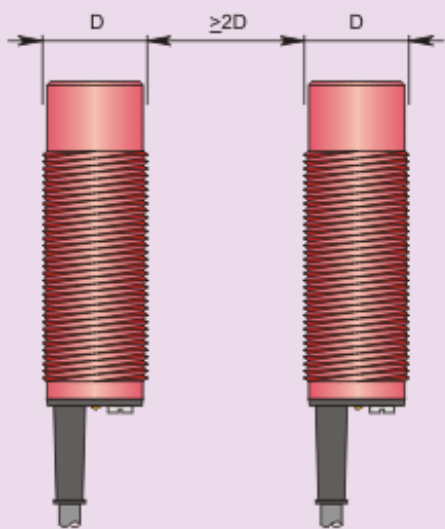

Montaggio affiancato

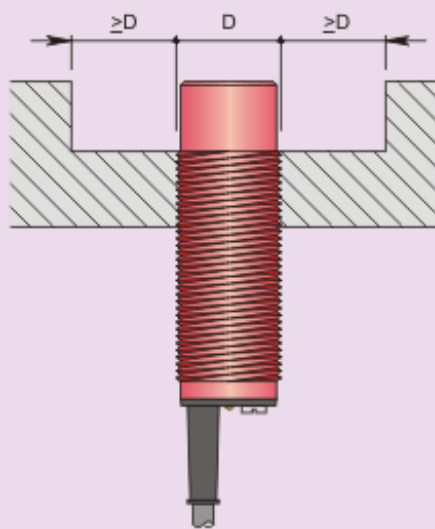

Montaggio sporgente