



**Codice: SMC000243 - Descrizione: SMC/P-12L BS**

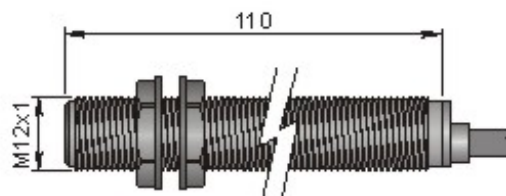

Dimensioni in mm

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tensione max. di commutazione : | 230 Vac/dc     |
| Corrente max. di commutazione:  | 3 A            |
| Potenza max. di commutazione:   | 60 W/VA        |
| Frequenza max. di lavoro:       | 230 Hz         |
| Tipo di contatto:               | Reed bistabile |
| Tempo di attivazione contatto:  | 2.5 mSec       |
| Ripetibilità (%Sn):             | ± 0.3          |
| Limiti di temperatura:          | -25 ÷ +80 °C   |
| Grado di protezione:            | IP 67          |
| Tipo di connessione:            | Cavo 2 m       |
| Materiale custodia:             | Plastica       |
| Caratteristiche meccaniche:     | M12x1          |
| Tipo di cavo:                   | 2x0.50 PVC     |
| Peso:                           | 130 g          |




Codice: SMC000243 - Descrizione: SMC/P-12L BS


## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### PRINCIPIO DI RILEVAMENTO


APERTURA CONTATTO CON IL SUD

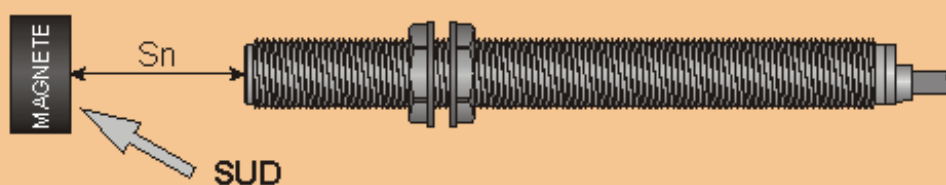

CHIUSURA CONTATTO CON IL NORD

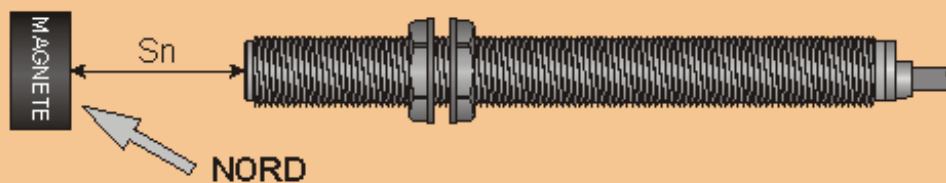

## MAGNETI - DIMENSIONI mm

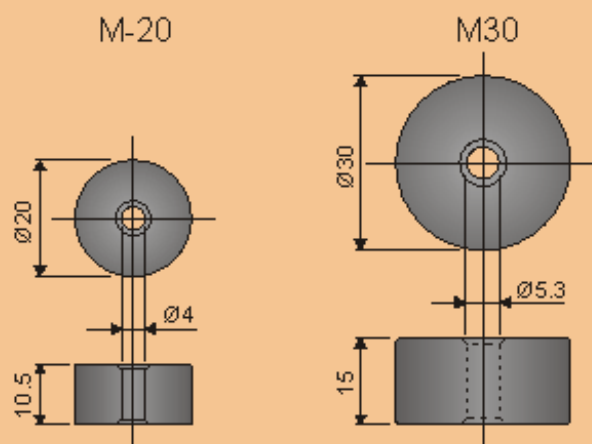

MARRONE

BLU