



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

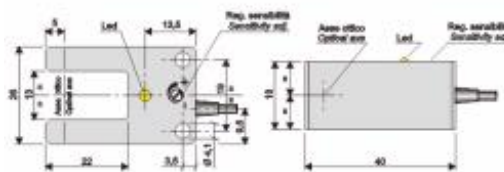

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Alimentazione:                | Corrente continua  |
| Tensione di funzionamento:    | 10 ÷ 30 Vdc        |
| Distanza di intervento (cm):  | 1.3                |
| Tipo di uscita:               | DC PNP             |
| Funzione:                     | NC                 |
| Tipo intervento:              | Istantaneo         |
| Tipo di luce emessa:          | Infrarosso         |
| Ritardo alla disponibilità:   | < = 75 mSec        |
| Frequenza max. di lavoro:     | 500 Hz             |
| Corrente max. di uscita:      | 200 mA             |
| Assorbimento:                 | < = 20 mA @ 24 Vdc |
| Caduta di tensione:           | < = 1.5 V          |
| Protezione al corto circuito: | Presente           |
| Interferenza luce esterna:    | > 10000 Lux        |
| Led visualizzatore:           | Presente           |
| Limiti di temperatura:        | -25 ÷ +50 °C       |
| Grado di protezione:          | IP 67              |
| Materiale custodia:           | Ottone nichelato   |
| Caratteristiche meccaniche:   | FT13 26x40x18      |
| Tipo di connessione:          | Cavo 2 m           |
| Tipo di cavo:                 | 3x0.25 PVC         |
| Peso:                         | 130 g              |



**Codice: FTQ000026 - Descrizione: FT13-CF PNP NC**

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

### SCHEMI DI COLLEGAMENTO

