MORE THAN SENSORS



Codice: FT1000281 - Descrizione: FT18EL-CAR PNP NO+NC

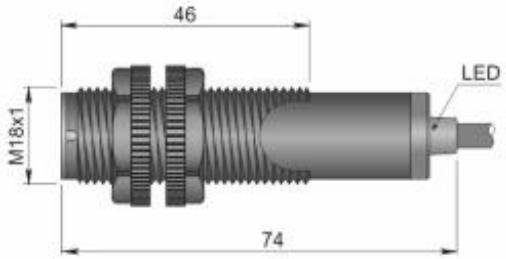

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:		Corrente continua
Tensione di funzionamento:		10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):		400
Tipo di uscita:		DC PNP
Funzione:		NO+NC
Tipo intervento:		Istantaneo
Tipo di luce emessa:		Rosso
Ritardo alla disponibilità:		< = 50 mSec
Frequenza max. di lavoro:		200 Hz
Corrente max. di uscita:		200 mA
Assorbimento:		< = 30 mA @ 24 Vdc
Caduta di tensione:		< = 1.5 V
Protezione al corto circuito:		Presente
Interferenza luce esterna:		> 10000 Lux
Led visualizzatore:		Giallo = stato
Limiti di temperatura:		-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:		IP 67
Materiale custodia:		Makrolon nero
Caratteristiche meccaniche:		M18x1
Tipo di connessione:		Cavo 2 m
Tipo di cavo:		4x0.25 PVC
Peso:		80 g

AECO S.r.l. 20065 Inzago (MI) Italy - Via G. Leopardi, 5 - Tel. +39 02 954381 - Fax +39 02 9548528
http://www.aecosensors.com - e-mail: aeco@aecosensors.com

MORE THAN SENSORS



Codice: FT1000281 - Descrizione: FT18EL-CAR PNP NO+NC

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

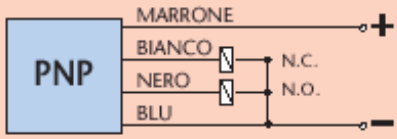

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

SISTEMI DI RILEVAMENTO

Riflessione con catarifrangente (Tipo AR)

DIAGRAMMI DI RADIAZIONE DEI SENSORI FOTOELETTRICI FT18M - FT18 - FT18EL - FTQ
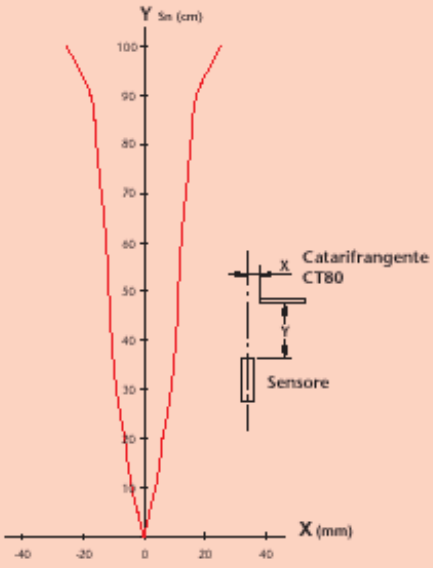
FT18M-CAR / FT18-AAR / FT18EL-CAR